


# WeldFil

Art.nr.: 34 110

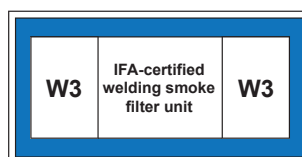

## Gebruik

- Voor hoge stofconcentraties
- Lasopleidingswerkplaatsen en robot lasstraten
- Voor alle lasprocessen
- Buitenopstelling optioneel
- Las- en slijpwerkzaamheden

## Voordelen


- Contaminatievrije stofafvoer door stofcontainer met persluchtlift
- Continubedrijf mogelijk door automatische differentiedruk geregelde filterreiniging
- Extreem laag geluidsniveau, veroorzaakt geen overlast
- Vanwege modulaire bouwvorm makkelijk uit te breiden
- Aanzienlijke besparing op de stroomkosten mogelijk door optionele volautomatische afzuigvolumeregeling
- Comfortabele en intelligente besturing middels touch screen en diagnosemenu
- Bediening kan geïntegreerd worden in andere besturingen middels potentiaal vrij contact
- Optimale bescherming van de gezondheid door toepassing van KemTex® ePTFE filterpatronen met oppervlaktefiltratie

## Eigenschappen

- Automatische filterreiniging, differentiedrukafhankelijk
- Bediening middels touch screen
- KemTex® ePTFE filterpatroon
- Stofcontainer met persluchtlift
- Modulaire bouwvorm
- Automatische afzuigvolumeregeling (optioneel)

## Accessoires

- Automatische stofafvoer - DustEvac
- Automatische afzuigvolumeregeling
- Extern aan/uit
- Beheer van afzuigfilterinstallaties, real time conditie monitoring met behulp van functionerings analyse via de KEMPER-cloud
- Vonkenvoorafscheider - SparkTrap
- Weersbestendige uitvoering voor buitenopstelling

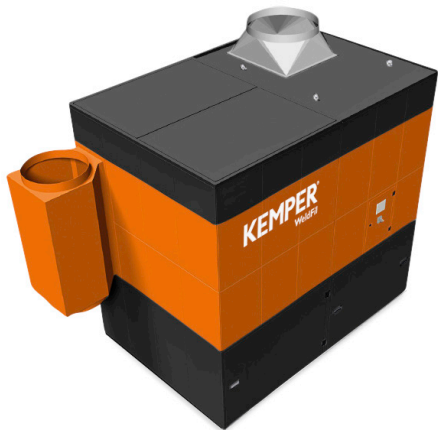

## Technische gegevens

### Filter


Filter trappen	1
Filtertechniek	Reinigbaar filter
Reinigingsprocedure	Rotatie nozzle
Filteroppervlakte	20 m <sup>2</sup>
Aantal filterelementen	7
Totale filteroppervlakte	140 m <sup>2</sup>
Filtertype	Filterpatroon
Filtermateriaal	ePTFE membraan
Filterreiniging	> 99,99 %
Stof classificatie	M

### Basisgegevens

Afzuigvermogen	7500 - 10800 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk	2450 - 1750 Pa
Gewicht	1550 kg
Motorvermogen	11 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	20,6 A
Geluidsniveau	65 dB(A)

### Aanvullende informatie

Ventilator type	Radiaalventilator, v-snaaraandrijving
Persluchttoevoer	5 - 6 bar
Luchtuitblaas	560 mm
Luchtintrede	560 mm
Inhoud stofemmer	192 L

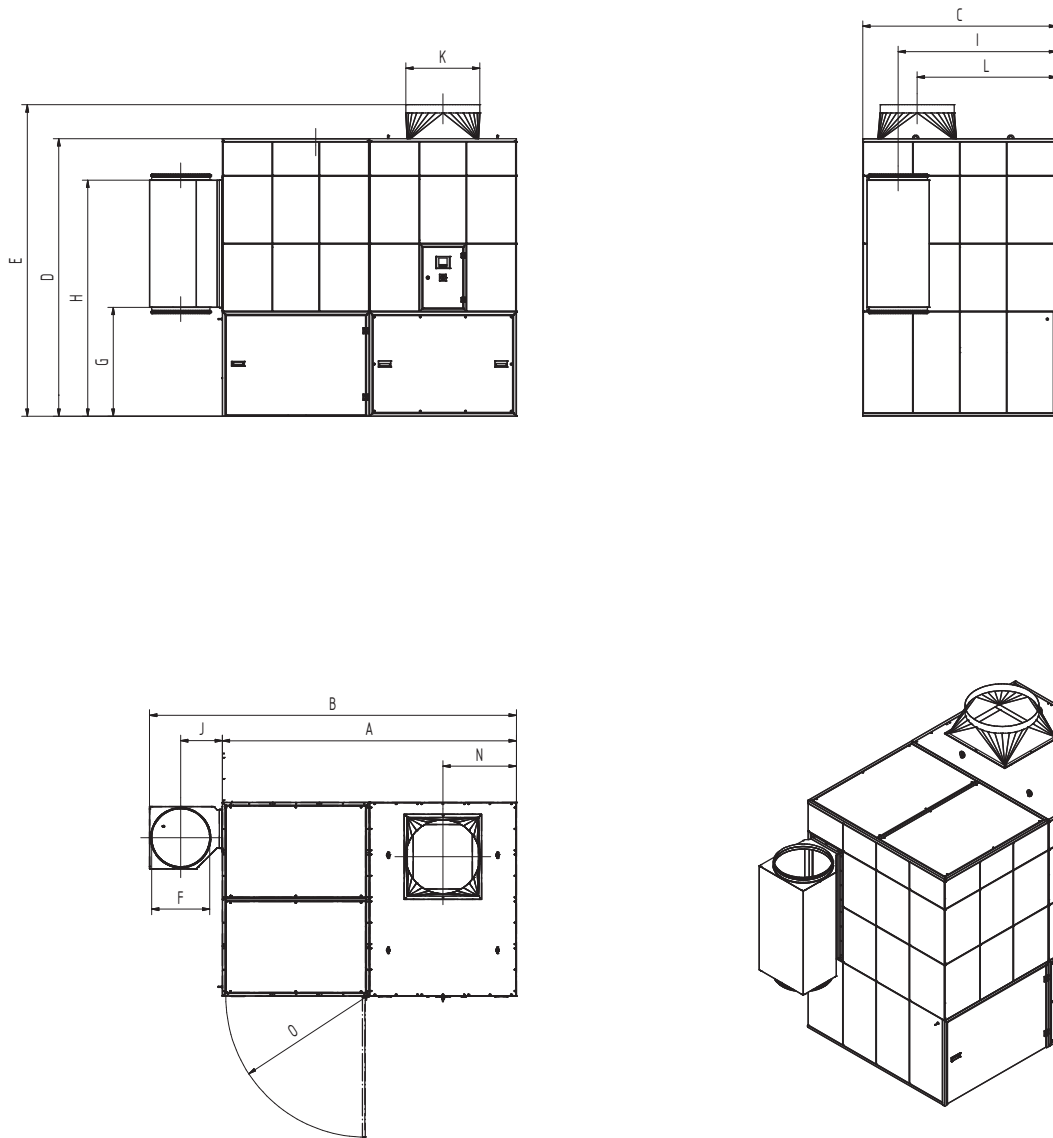

## Technische gegevens

### Afmetingen

A	2826 mm
B	3526 mm
C	1864 mm
D	2670 mm
E	3020 mm
F	560 mm
G	1047 mm
H	2271 mm
I	1524 mm
J	400 mm
K	560 mm
L	1341 mm
N	707 mm
O	1347 mm

De afgebeeld overgangstukken zijn optioneel verkrijgbaar

# Druk-volume grafiek

- Ventilator karakteristiek
- Bruikbare drukverhoging
- ▨ Aanbevolen toepassingsgebied

