

# Ramię odciągowe - wisięgnik dwuczęściowy

Nr.kat.: 79 409



## Dane techniczne

Dane podstawowe	
Waga	195 kg
Dodatkowe informacje	
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z węzłem ssącym
Średnica ramienia odsysającego	150 mm
Długość wisięgnika	4 + 2 m
Długość ramienia	3 m
Długość całkowita	9 m
Przeguby	3

## Zastosowanie

- do podłączania wentylatorów lub centralnych systemów odsysania
- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły
- duże przedmioty obrabiane

## Korzyści

- mniejsze ryzyko potknięcia dzięki możliwościom mocowania narzędzi lub układów przesuwania drutu na wisięgniku z wózkiem
- 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu
- szybka praca dzięki wysokiej rozpiętości i elastycznej regulacji
- różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez rurociągi do centralnej instalacji filtrujących


## Właściwości

- ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą
- wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo
- wisięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem
- ramiona odsysające do 10 m (z wisięgnikiem)

## W dostawie

- ramię odsysające z ssawką
- wisięgnik
- wspornik ścienny

# Wykres spadku ciśnienia

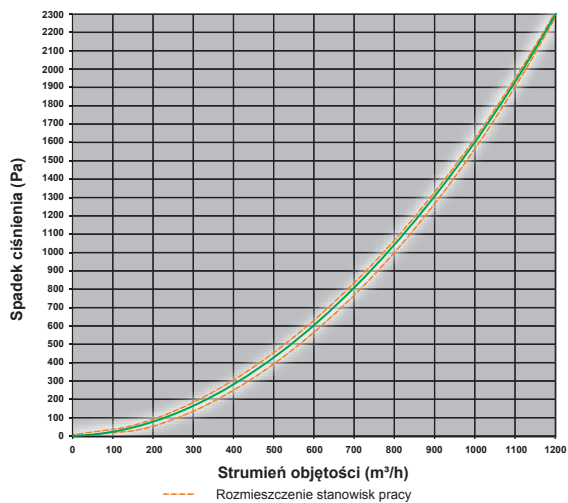

# Wymiary

