


Centrální ventilátor

Obj.č.: 921 0360 130

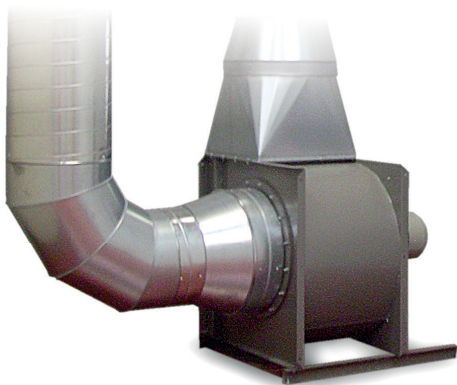

Oblast použití

- Pro odsávací stoly, digestoře a odsávací ramena
- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání

Přednosti

- Nízké investiční náklady, protože odsávání probíhá bez filtrace vzduchu

Charakteristika

- Pozinkovaná ocelová konstrukce
- Různé výkonnostní třídy

Technické údaje

Základní údaje

Výkon ventilátoru	4000 m ³ /h
Odsávací výkon min.	2000 m ³ /h
Sací výkon (max.)	4000 m ³ /h
Odsávací výkon	2000 - 4000 m ³ /h
Podtlak min.	1150 Pa
Pracovní tlak v PA	1600 Pa
Podtlak	1150-1600 Pa
Hmotnost	50 kg
Výkon motoru	2.2 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	4.8 A

Doplňkové informace

připojení vstupu vzdušiny	Ø 355 mm
Výfukový otvor	453 x 229 mm
přechodového kusu	Ø 355 mm