


# KemTab Advance

Art.nr.: 510 845

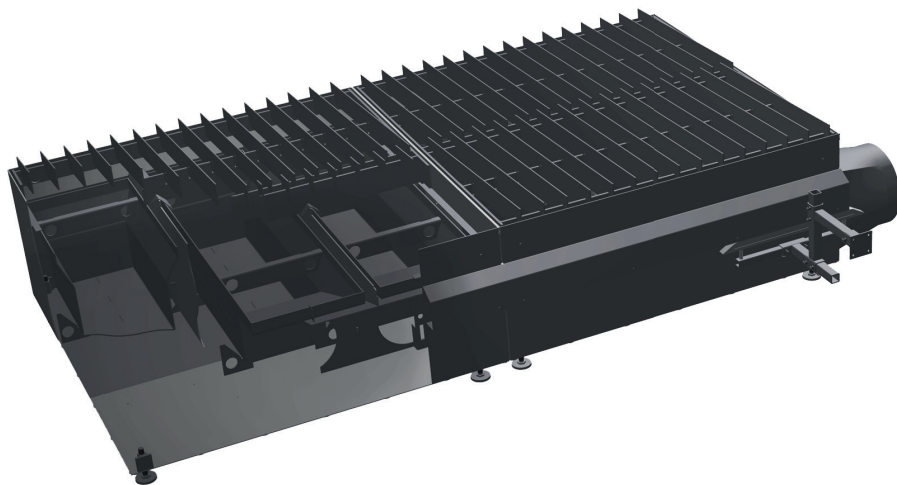

## Gebruik

- Voor plasmasnijden tot 300 A (kortstondig 400 A)
- Voor autogeen snijden van plaatdiktes tot 150 mm

## Voordelen

- Betere snijresultaten en minder slijtage door innovatief design van het oplegraam (easyFRAME)
- Lage onderhoudskosten, klant kan de onderdelen voor het oplegraam zelf snijden (easyFrame)
- Geen reiniging of onderhoud van het materiaal oplegraam nodig gezien deze makkelijk te vervangen is (easyFRAME)
- Energiekostenbesparing door laag afzuigvolumen, alleen de geopende secties worden afgezogen
- Geen mechanisch invloed op het portaal bij contactloze electro-pneumatische kleppenbesturing
- Tijd- en onkostenbesparing voor het onderhouden van de tafel door grote slakkenbakken, hierdoor minder productiestilstand
- Meerdere tafelaformingen mogelijk door modulaire opbouw (lengte en breedte)

## Eigenschappen

- Laag afzuigvolume
- Robuust oplegraam, gelast of als bouwdoos (easyFRAME)
- Grote slakkenbakken
- Verschillende pneumatische besturingsmogelijkheden van de kleppen in de afzonderlijke tafelsegmenten
- Modulaire opbouw

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Tafel breedte (Oplegraam)	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm
Tafelhoogte	700 mm
Segmentafstand	515 mm