


Wandschwenkarm für Vorhänge

Art.-Nr.: 70 700 250

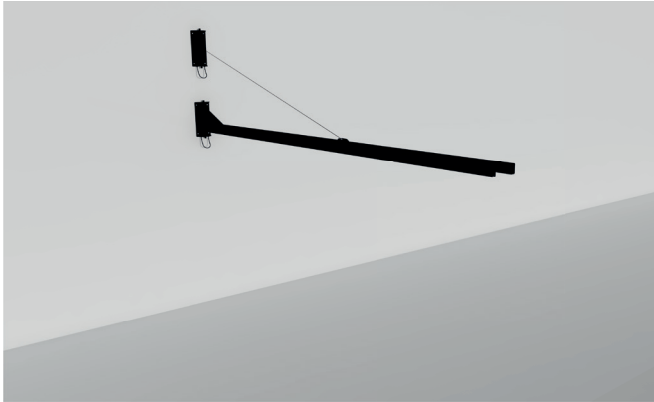

Anwendung

- Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- Für Schweißerschutzvorhänge
- Schutz vor gefährlicher Strahlung der Schweißlichtbögen und Spritzern

Nutzen

- Eingesetzte Abtrennung verschiebbar aufgrund von C-Profil
- Platzsparend da der Schwenkarm einfach zur Seite geklappt werden kann
- Schnelle Errichtung von Abtrennung durch das Einfache Aufklappen des Wandschwenkarmes
- Ganz auf Ihre Bedürfnisse anpassbar, da die Höhe des Auslegers und die Höhe der Vorhänge frei wählbar ist

Technische Daten

Grunddaten	
Gewicht	4 kg/m
Gewicht	4 kg/m ² kg
Farbe	rot
Typ	S9
Überlappung	33 % = 50 mm

Eigenschaften

- Für Version Vorhänge: C-Profil zur Anbringung
- Für Version Vorhänge und Lamellen: Rohr (1") zur Anbringung
- C-Profil zur Anbringung
- Länge von 2 m bis 6 m
- Zur Montage an einer Wand
- Hinweis: Drahtseilabspannung ist nur bei dem 5 m und 6 m Schwenkarm vorhanden