


Bras pivotant pour accrochage rideaux, fixation sur un pilier

Réf. Article: 70 700 650

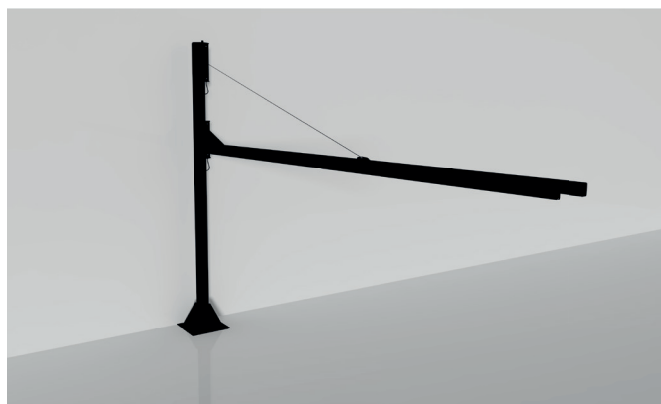

Champs d'application

- Pour séparer des zones de travail ou des secteurs d'un atelier
- Pour rideaux de protection de soudage
- Protection contre les rayonnements dangereux provenant des arcs de soudage et des éclaboussures

Utilisation

- Cloisonnement coulissant grâce à l'utilisation de rails
- Peu encombrant car le bras pivotant peut être simplement rabattu sur le côté
- Mise en place rapide de séparations grâce au pivotement facile du bras pivotant mural

Caractéristiques techniques

Données de base

Longueur 2000 mm

Informations supplémentaires

2165 mm

Propriétés

- Potence avec bras pivotant
- Pour la version à rideaux : Profilé en C pour le montage
- Rail pour suspension
- Longueur de 2 à 6 m
- Remarque: Le câble de soutien est uniquement monté sur les bras de 5 m et de 6 m

Contenu

- Bras pivotant
- Potence