

FilterTable GWT

Réf. Article: 95 0400 020



Caractéristiques techniques

Filtre	
Niveau de filtration	2
Technique de filtration	Filtre à particules
Surface filtrante	15,8 m ²
Type de filtre	cassette filtrante
Matériau filtrant	Fibres de verre
Classe de filtration	F9
Filtres supplémentaires	Préfiltre (alu tissé)
Données de base	
Puissance d'aspiration	1400 m ³ /h
Dimensions (l x e x h)	1200 x 800 x 970 mm
Poids	245 kg
Puissance moteur	1,5 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	3,2 A
Niveau sonore	71 dB(A)
Informations supplémentaires	
Type de ventilateur	Ventilateur radial

Champs d'application




- Quantités de fumées/poussières faibles à moyennes
- Utilisation occasionnelle à fréquente
- Applications cobot
- Soudage et meulage

Utilisation

- Remplacement aisé du filtre par la porte de maintenance
- Une protection efficace contre les étincelles assure une sécurité maximale
- Possibilités de serrage par alésage système Ø 16mm
- Toute la surface de travail peut être utilisée étant donné que l'aspiration s'effectue en-dessous du plan de travail
- Travail efficace grâce à la surface particulièrement étendue de 1 200 x 800 mm
- Trame avec perçage tous les 50mm
- Positionnement facile au moyen de roulettes

Propriétés

- Plan de travail solide et de grande dimension
- Filtre à charbon actif (en option)
- Charge jusqu'à 1000kg (statique)
- Système Down-Draft
- Enceinte de paroi de protection (en option)

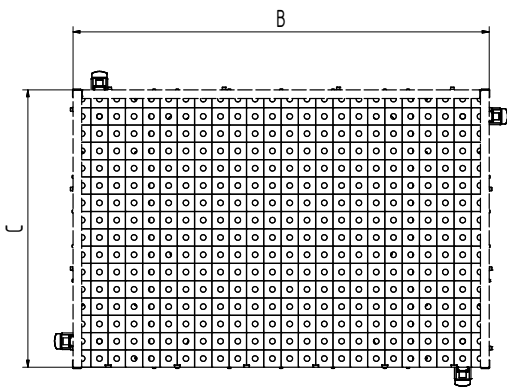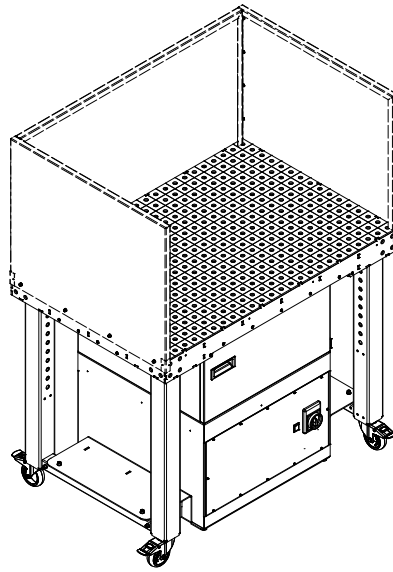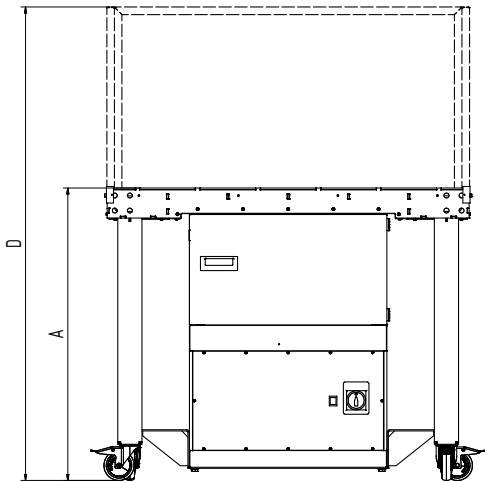

Caractéristiques techniques

Dimensions

A	970 mm
B	1.203 mm
C	803 mm
D	1.570 mm