

SmartMaster

Obj.č.: 64 300



Oblast použití

- Hodí se též pro chromniklové oceli
- Malé množství dýmu a prachu
- Občasné použití

Přednosti


- Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- Flexibilní použití díky hadicové přípojce





Charakteristika

- Odkoušeno W3/IFA
- Odsávací rameno 2 m
- Madlo a držák kabelu
- Otočná odsávací hubice

Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	3
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	13 m ²
Typ filtru	Filtrační kazeta
Materiál filtru	Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	2 předfiltry
Základní údaje	
Odsávací výkon	950 m ³ /h
Výkon ventilátoru	2200 m ³ /h
Maximální podtlak	1500 Pa
Rozměry (Š x V x T)	722 x 753 x 909 mm
Hmotnost	71 kg
Výkon motoru	1.1 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	6.7 A
Ovládací napětí	230 V, AC
Hladina hluku	72 dB(A)
Doplňkové informace	
IFA-Atest	W3-Testováno
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor
Počet odsávacích ramen	1
Odsávací rameno typ	hadicové provedení
Průměr odsávacího ramene	150 mm
Odsávací rameno	2 m



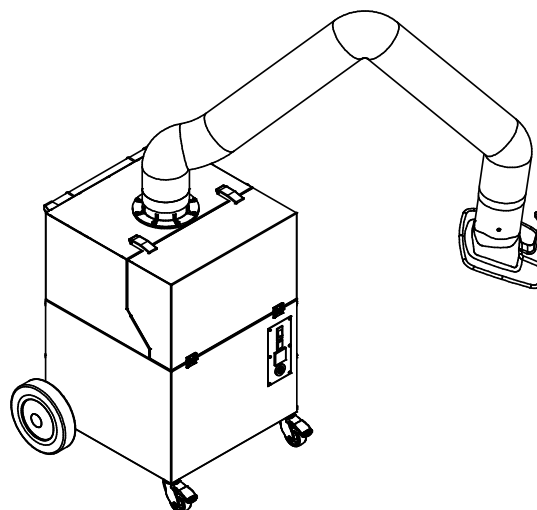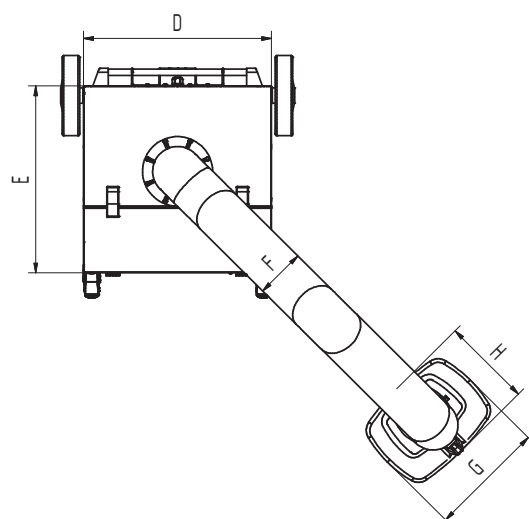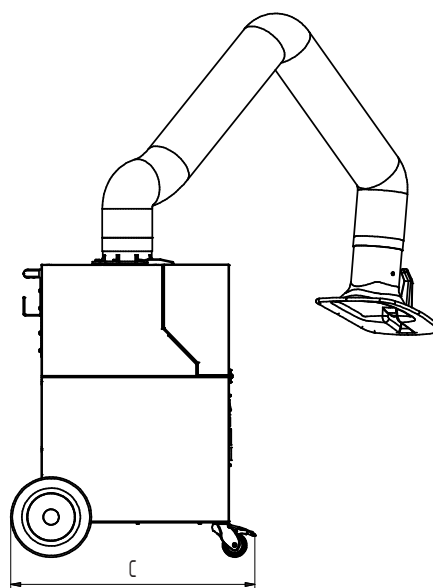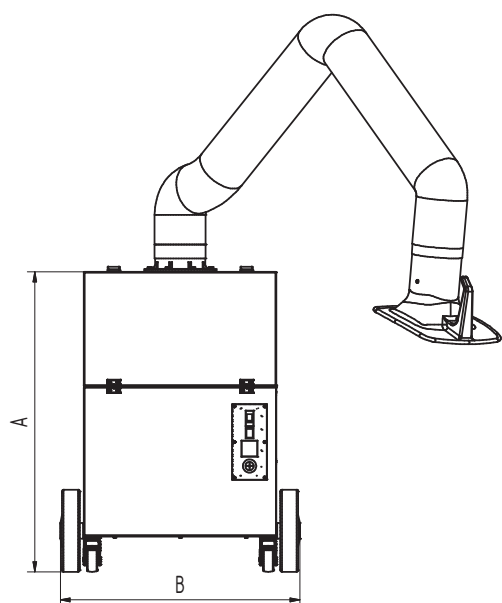

Technické údaje

Rozměry

A	909 mm
B	722 mm
C	753 mm
D	580 mm
E	580 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm