

# SmartMaster

Obj.č.: 64 330



## Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	3
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	13 m <sup>2</sup>
Typ filtru	Filtrační kazeta
Materiál filtru	Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	2 předfiltry
Základní údaje	
Odsávací výkon	950 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	1500 Pa
Hmotnost	71 kg
Výkon motoru	1,1 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	6,7 A
Ovládací napětí	230 V, AC
Hladina hluku	72 dB(A)
Doplňkové informace	
IFA-Atest	W3-Testováno
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor
Počet odsávacích ramen	1
Odsávací rameno typ	hadicové provedení
Průměr odsávacího ramene	150 mm
Odsávací rameno	3 m

## Oblast použití


- Hodí se též pro chromniklové oceli
- Malé množství dýmu a prachu
- Občasné použití





## Přednosti

- Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- Flexibilní použití díky hadicové přípojce

## Charakteristika

- Odzkoušeno W3/IFA
- Odsávací rameno 3 m
- Madlo a držák kabelu
- Otočná odsávací hubice



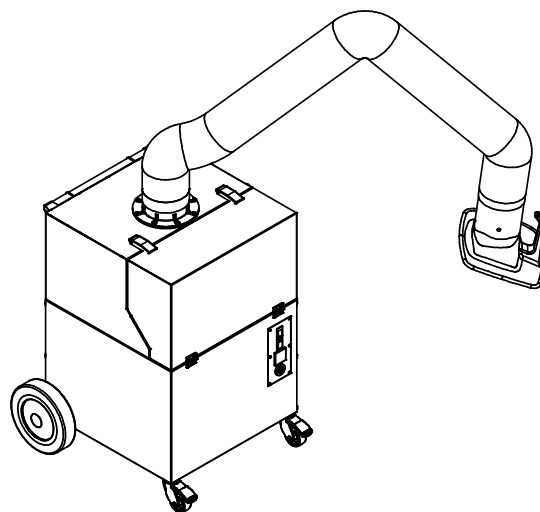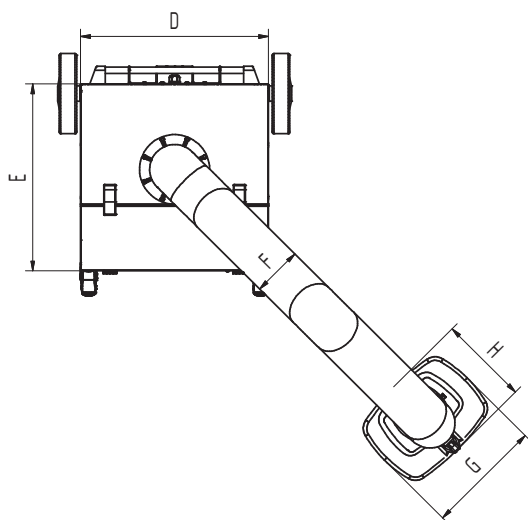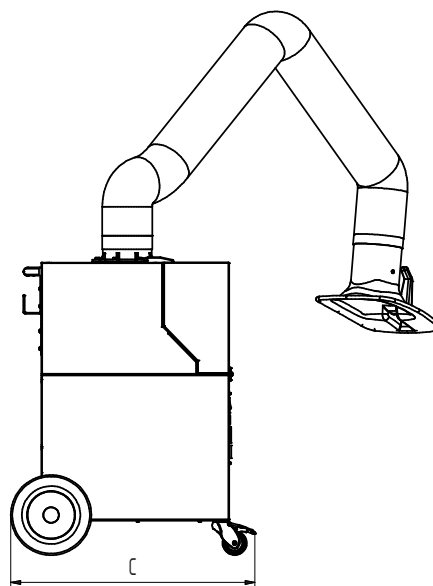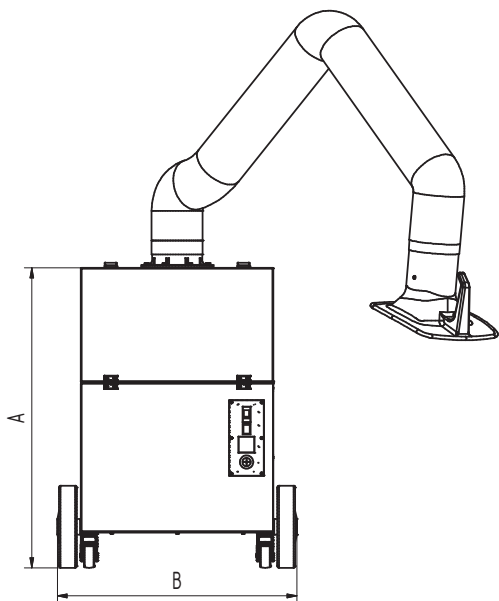

## Technické údaje

### Rozměry

A	909 mm
B	722 mm
C	753 mm
D	580 mm
E	580 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm