

SmartMaster

Réf. Article: 64 310



Champs d'application

- Egalement adapté pour les métaux fortement alliés, contenant par ex du chrome et du nickel.
- Quantités faibles de fumées/poussières
- Utilisation sporadique

Utilisation


- Sécurité accrue grâce au dispositif de surveillance des filtres
- Utilisation flexible grâce au raccord pour tuyau





Propriétés

- Certifié W3/IFA
- Poignée et support de câble

Caractéristiques techniques

Filtre	
Niveau de filtration	3
Technique de filtration	Filtre à particules
Surface filtrante	13 m ²
Type de filtre	cassette filtrante
Matériau filtrant	Fibres de verre
Degré séparation	> 99,5 %
Classe de filtration	E12
Filtres supplémentaires	Deux préfiltres
Données de base	
Puissance d'aspiration	950 m ³ /h
Puissance max. du ventilateur	2200 m ³ /h
Dépression maxi	1500 Pa
Poids	71 kg
Puissance moteur	1.1 kW
Tension de raccordement	1 x 230 V / 50 Hz
Courant nominal	6.7 A
Tension de commande	230 V, AC
Niveau sonore	72 dB(A)
Informations supplémentaires	
Homologation IFA	W3-Validée
Type de ventilateur	Ventilateur radial
Nombre de Flexibles d'aspiration	1
Diamètre Flexible d'aspiration	150
Longueur Flexible d'aspiration	3 m



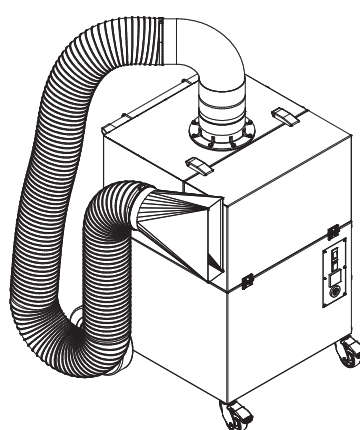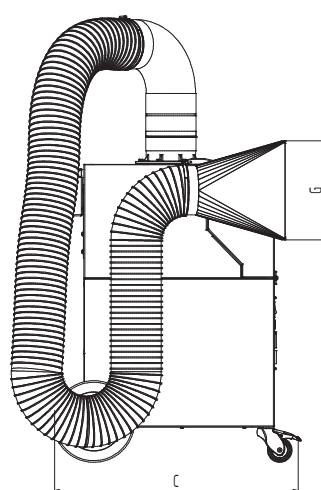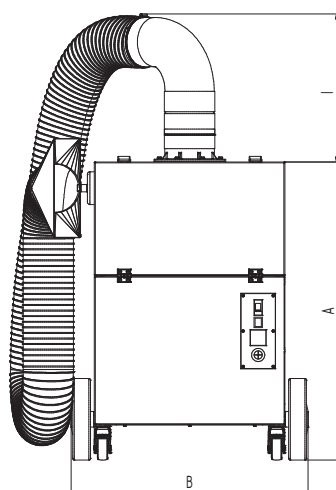

Caractéristiques techniques

Dimensions

A	909 mm
B	722 mm
C	753 mm
D	580 mm
E	580 mm
F	150 mm
G	300 mm
H	80 mm
I	450 mm