

# SmartFil

Art.-Nr.: 64 650 104



## Datos técnicos

| Filtro                      |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Niveles de filtración       | 2                                              |
| Método de filtración        | Filtro de almacenamiento                       |
| Superficie del filtro       | 25 m <sup>2</sup>                              |
| Tipo de filtro              | Safe Change Filter                             |
| Material del filtro         | Celulosa con tejido de nanofibras de poliéster |
| Grado de filtración         | > 99,5 %                                       |
| Clase de filtro             | E12                                            |
| Filtros adicionales         | Prefiltro (tejido de aluminio)                 |
| Datos básicos               |                                                |
| Potencia                    | 1100 m <sup>3</sup> /h                         |
| Potencia máx.               | 3000 m <sup>3</sup> /h                         |
| Peso                        | 131 kg                                         |
| Motor                       | 1,5 kW                                         |
| Voltaje                     | 3 x 400 V / 50 Hz                              |
| Corriente nominal           | 3,1 A                                          |
| Voltaje de control          | 24 V, DC                                       |
| Nivel sonoro                | 70 dB(A)                                       |
| Información adicional       |                                                |
| Certificado IFA             | W3-Probado                                     |
| Tipo de ventilador          | Centrífugo                                     |
| Tipo de brazo de aspiración | brazo metálico                                 |
| Para. brazo                 | 3 m                                            |

## Aplicación

- También apto para acero al cromo-níquel
- Cantidades moderadas de humo/polvo
- Uso frecuente
- Puestos de trabajo variables

## Ventajas


- Movimiento menos frecuente del brazo gracias al diseño optimizado de la campana
- Mayor seguridad gracias al control de filtros
- Mayor seguridad gracias al cambio de filtro libre de contaminación
- Alta rentabilidad gracias a la gran capacidad y larga vida útil del filtro





## Características

- Campana giratoria a 360° con válvula reguladora
- 25m<sup>2</sup> superficie de filtración
- Diseño compacto y robusto
- Con certificación W3/IFA
- Brazo de extracción 3 m

## Equipamiento adicional

- Marcha-paro automático
- Iluminación, incluye ON / OFF en la campana



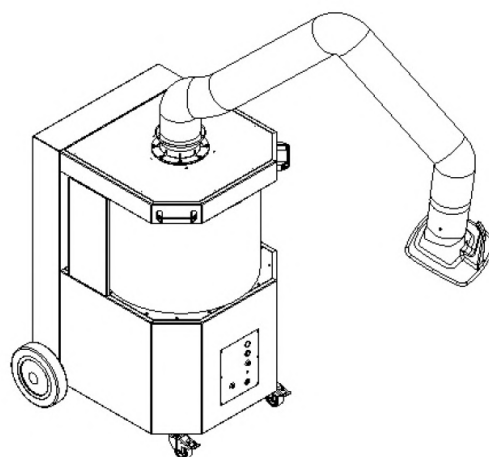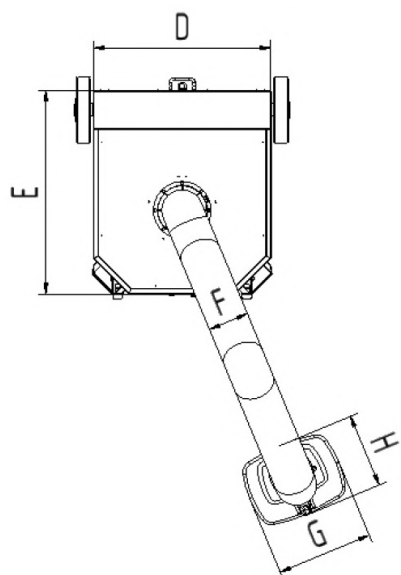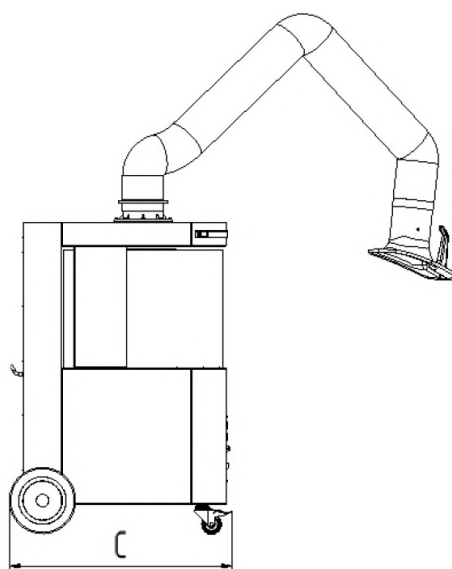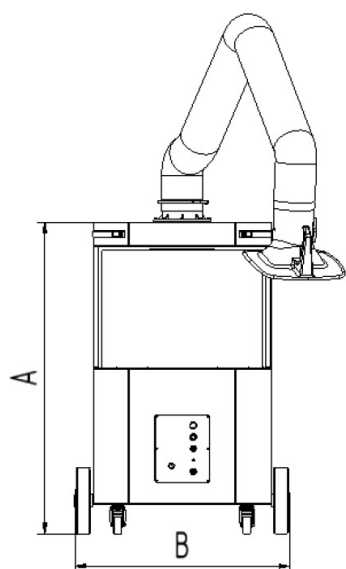

## Datos técnicos

| Medidas |         |
|---------|---------|
| A       | 1169 mm |
| B       | 795 mm  |
| C       | 836 mm  |
| D       | 667 mm  |
| E       | 764 mm  |
| F       | 150 mm  |
| G       | 360 mm  |
| H       | 295 mm  |