

# WallMaster

Art.-Nr.: 65 750



## Anwendung

- Mittlere Rauch-/Staubmengen
- Modularer Ausbau in Kombination mit Erfassungselementen
- Ein bis zwei Arbeitsplätze

## Nutzen

- Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit des Filters
- Kostengünstiger Schweißrauchfilter mittels einfacher Nachrüstung an vorhandene Erfassungselemente
- Robuste Filterüberwachung mit Hilfe von Manometer


## Eigenschaften

- Nachrüstbar
- Integrierte Hebevorrichtung für den Filterwechsel
- Einfache und schnelle Montage
- Kompakte und stabile Bauweise
- Mechanischer Betrieb des Filtermediums

## Technische Daten

Filter	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Einwegfilter
Filterfläche	42 m <sup>2</sup>
Filtertyp	Safe Change Filter
Filtermaterial	Polyestervlies
Abscheidegrad	≥ 99,5 %
Filterklasse	E12
Grunddaten	
Abmessungen (B x H x D)	765 x 715 x 795 mm
Gewicht	65 kg
geeignet für Volumenströme bis	1600 m <sup>3</sup> /h



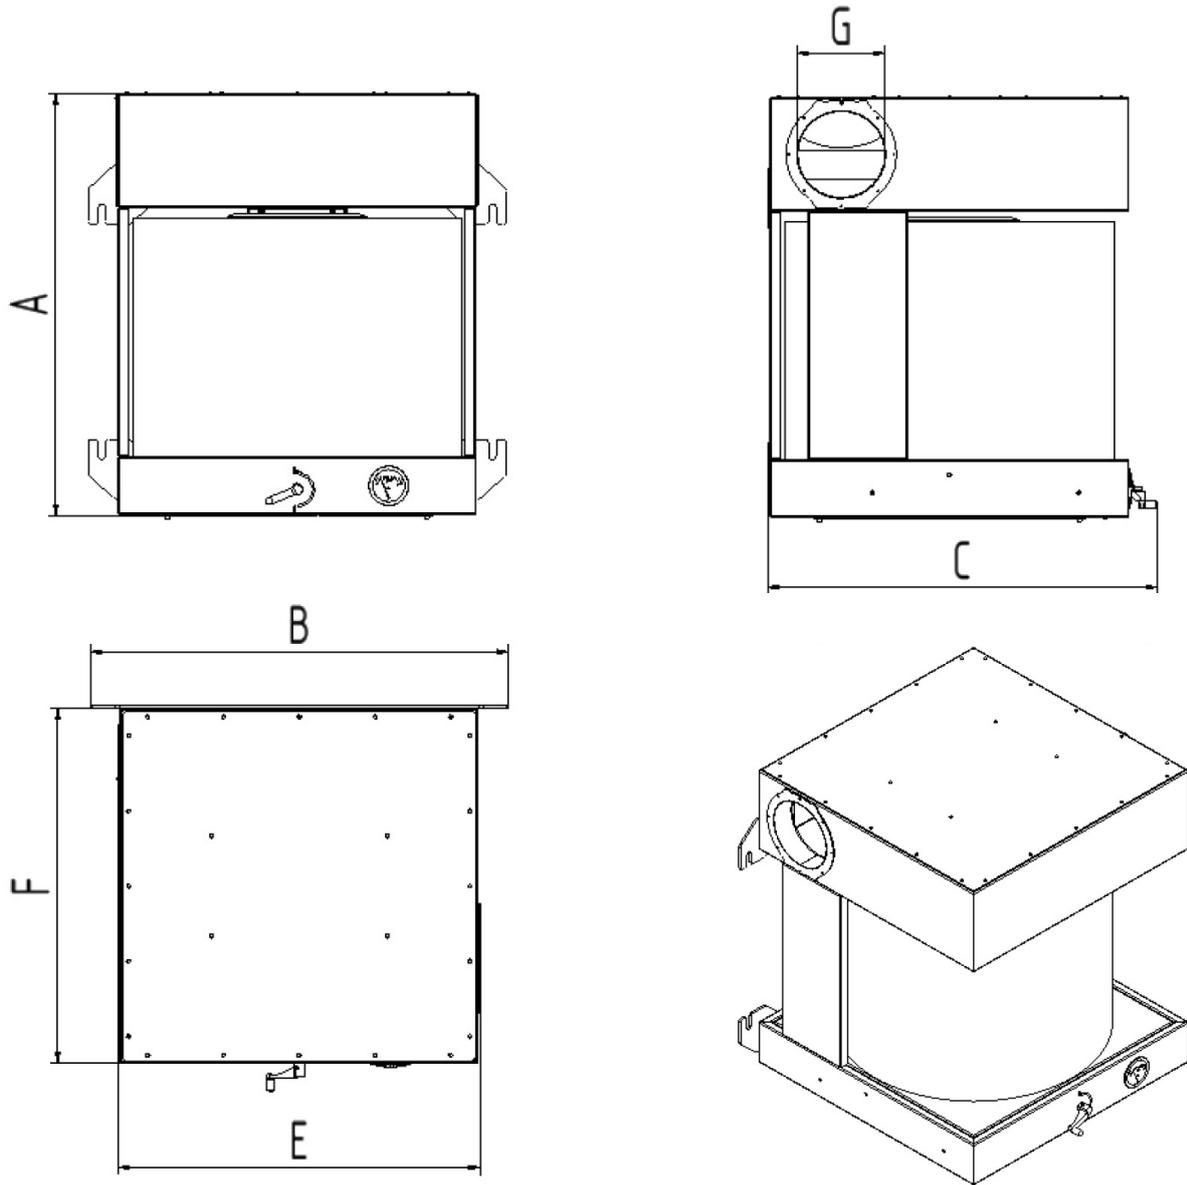

## Technische Daten

### Abmessungen

A	795 mm
B	765 mm
C	715 mm
E	660 mm
F	660 mm
G	160 mm