

WallMaster

Art.-Nr.: 65 750



Anwendung

- Mittlere Rauch-/Staubmengen
- Modularer Ausbau in Kombination mit Erfassungselementen
- Ein bis zwei Arbeitsplätze

Nutzen

- Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit des Filters
- Kostengünstiger Schweißrauchfilter mittels einfacher Nachrüstung an vorhandene Erfassungselemente
- Robuste Filterüberwachung mit Hilfe von Manometer


Eigenschaften

- Nachrüstbar
- Integrierte Hebevorrichtung für den Filterwechsel
- Einfache und schnelle Montage
- Kompakte und stabile Bauweise
- Mechanischer Betrieb des Filtermediums

Technische Daten

Filter	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Speicherfilter
Filterfläche	42 m ²
Filtertyp	Safe Change Filter
Filtermaterial	Polyestervlies
Abscheidegrad	≥ 99,5 %
Filterklasse	E12
Grunddaten	
Abmessungen (B x T x H)	765 x 715 x 795 mm
Gewicht	65 kg
geeignet für Volumenströme bis	1600 m ³ /h



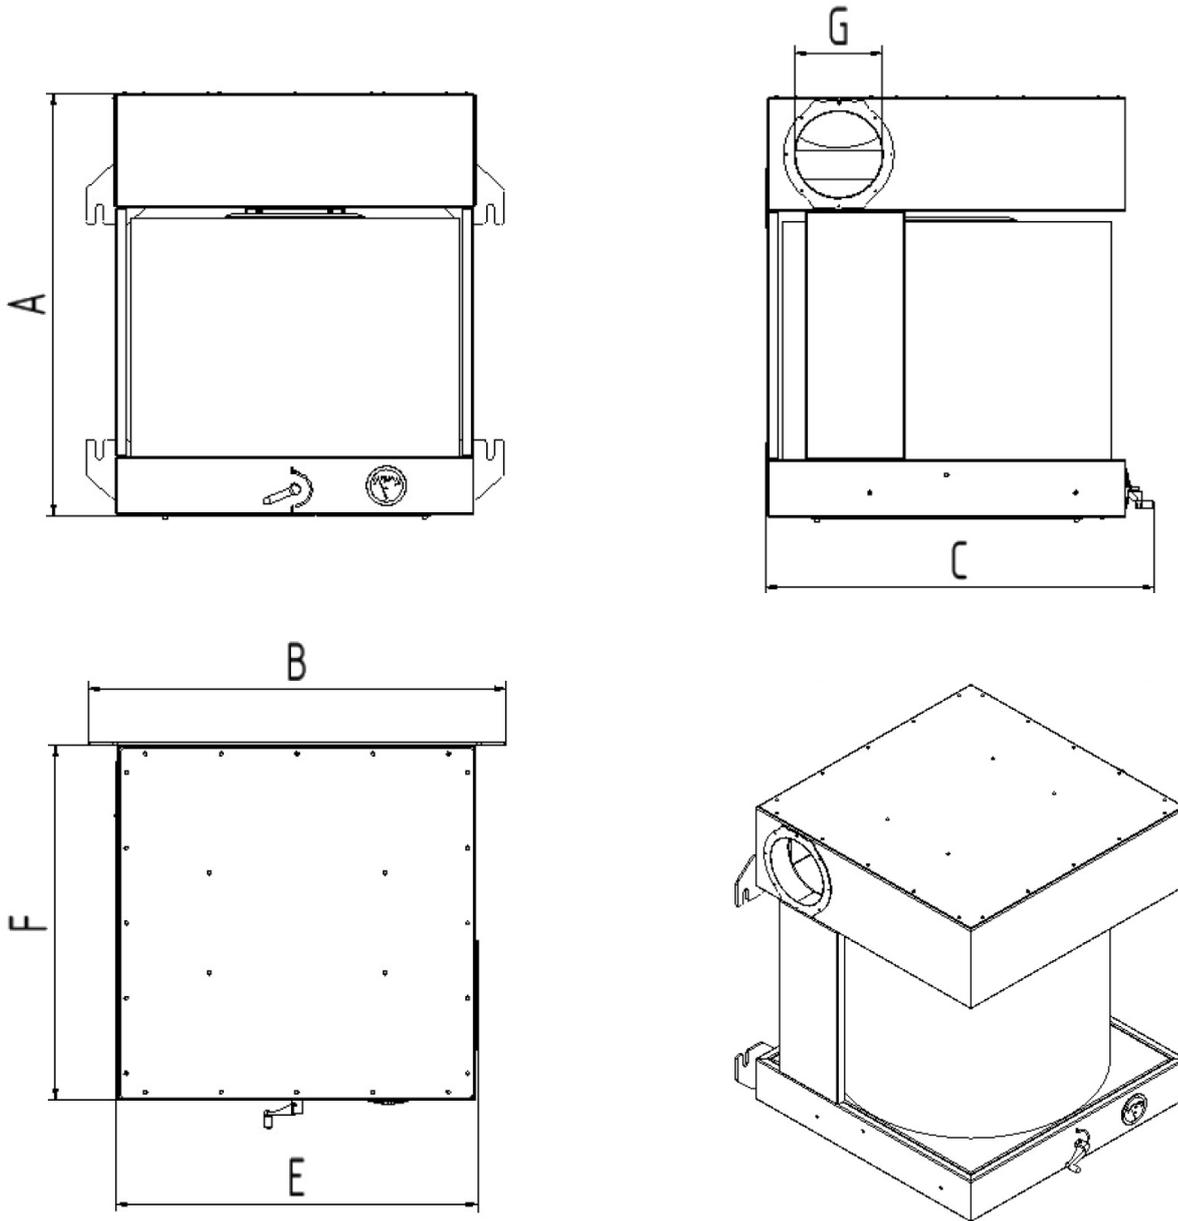

Technische Daten

Abmessungen

A	795 mm
B	765 mm
C	715 mm
E	660 mm
F	660 mm
G	160 mm