



WeldFil Compact

Nr.kat.: 34 20

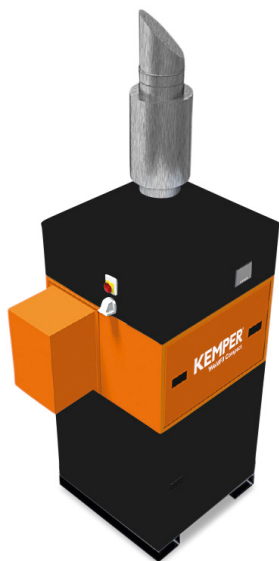

Zastosowanie

- duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
- spawalnie i szlifiernie
- miejsca kształcenia, jak również ścieżki robotów spawalniczych
- spawarki laserowe, plazmowe oraz gazowe
- możliwa instalacja na zewnątrz

Korzyści


- wolne od zanieczyszczeń zbieranie pyłu lub kurzu poprzez unieruchomienie zbiorczych pojemników na pył za pomocą sprężonego powietrza
- niezawodne, oparte na różnicy ciśnienia, automatyczne oczyszczanie filtra
- obniżenie emisji hałasu dzięki szczególnie niskiemu progowi hałasu
- prosty i szybki montaż, ponieważ dostarczane urządzenie jest gotowe do połączenia i odbywa się za pomocą kieszeni do układania w stos. *¹
- znaczne oszczędności energii przy zastosowaniu opcjonalnej, w zależności od potrzeb, automatycznej regulacji objętości przepływu powietrza
- elastyczna integracja systemu sterowania w systemach trzecich, jak np. frezarki dzięki kontaktom bezpotencjałowym *²
- najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki zastosowaniu wkładów filtrujących KemTex® ePTFE z funkcją filtracji powierzchniowej

Właściwości

- system automatycznego oczyszczania filtra, sterowany zmiennym ciśnieniem
- sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
- przetestowany przez W3/IFA
- wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
- zbiorczy pojemnik na pył z podnośnikiem na sprężone powietrze
- automatyczna regulacja objętości przepływu powietrza (opcjonalnie)

Wypożyczenie dodatkowe

- regulacja podciśnienia
- system włączania/wyłączania zewnętrznego
- zarządzanie flotą urządzeń, zdalne sterowanie oraz zewnętrzny serwis dzięki własnemu połączeniu z siecią komórkową oraz chmurą
- separator iskier – SparkTrap
- obudowa chroniąca przed działaniem warunków atmosferycznych do instalacji na zewnątrz

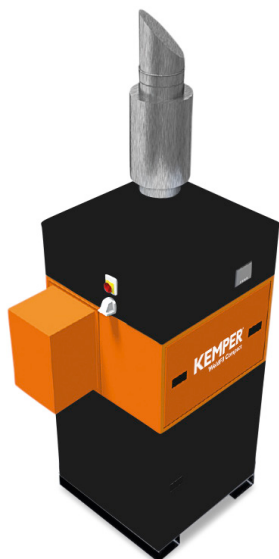

Dane techniczne

Filtr





Stopień filtracji	1
Metoda filtracyjna	Filtr samoczyszczący
Proces eksploatacyjny	Dysze rotacyjne
Powierzchnia filtra	10 m ²
Liczba elementów filtracyjnych	3
Obszar filtrowania	30 m ²
Typ filtra	Wkład nabojewy
Materiał filtracyjny	Membrana ePTFE
Stopień oczyszczania	> 99.99 %
Klasa pyłu	M

Dane podstawowe

Maks. moc wentylatora	3000 m ³ /h
Moc ssąca	1250 - 2160 m ³ /h
Podciśnienie	2650 - 1950 Pa
Waga	410 kg
Silnik	3 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	6.5 A
Poziom ciśnienia akustycznego	65 dB(A)

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora	Koło łopatkowe, napędzane bezpośrednio
Zaopatrzenie w podciśnienie	5 - 6 bar
Wylot powietrza	250 mm
Wlot powietrza	250 mm
Pojemność pojemnika na pył	34 l

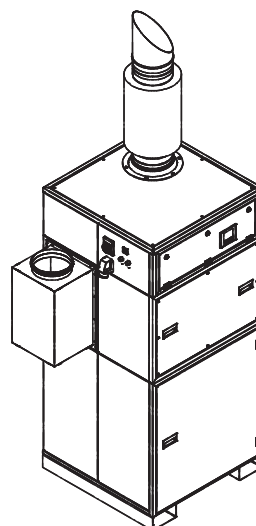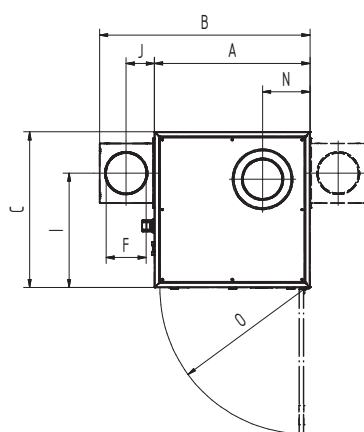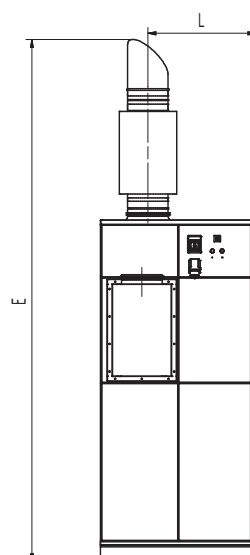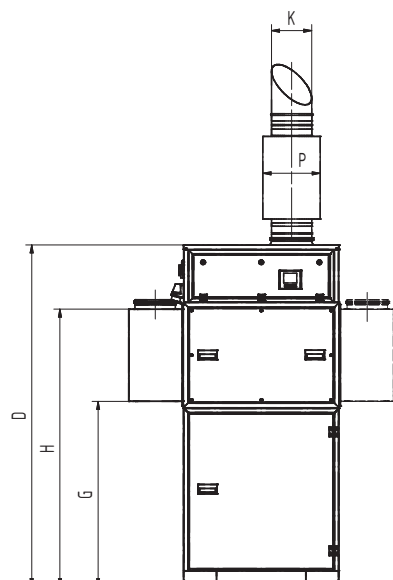

Dane techniczne

Wymiary


A	962 mm
B	1302 mm
C	962 mm
D	2110 mm
E	3230 mm
F	250 mm
G	1146 mm
H	1716 mm
I	706 mm
J	175 mm
K	250 mm
L	669 mm
N	293 mm
O	896 mm
P	355 mm

Przedstawione modele przejściowe są opcjonalnie dostępne

Wykres ciśnienie-objętość

- Charakterystyka pracy wentylatora
- Wzrost ciśnienia użytkowego
- ▨ Zalecany zakres użycia

$$\frac{\Delta P_{s\ stat.}}{Pa}$$

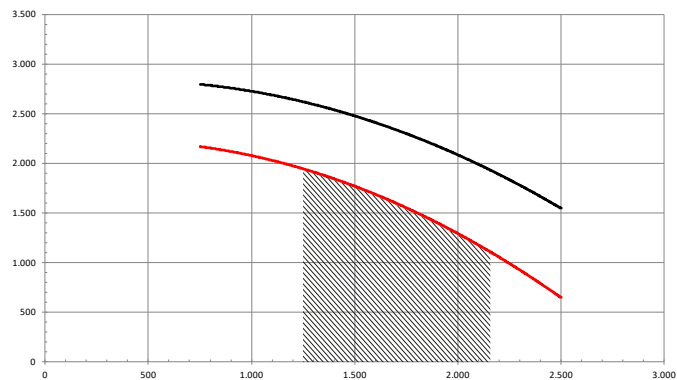

$\vec{V} / m^3/h$