

WeldFil

Арт. №: 34 130



Применение

- На участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- Учебные заведения/центры и роботизированные линии сварки
- Системы лазерной, плазменной и кислородной резки
- Возможна установка вне помещений
- Сварочные и шлифовальные цеха

Преимущества

- Сбор пыли без загрязнения окружающего воздуха, т. к. пылесборники фиксируются пневматически
- Непрерывная работа в длительном режиме за счет автоматической очистки фильтров с управлением по перепаду давления
- Низкий уровень шума
- Возможность дооснащения благодаря простой модульной конструкции
- Опциональная система автоматической регулировки мощности всасывания в соответствии с фактическими потребностями помогает ощутимо снизить расходы на электроэнергию
- Удобство для оператора благодаря «умному» управлению через сенсорный дисплей с системой диагностики
- Возможность интеграции контроллера в сторонние системы, например машины раскроя, благодаря беспотенциальным контактам


Характеристики

- Автоматическая очистка фильтра с управлением по разности давлений
- Сенсорный дисплей управления
- Фильтрующие элементы из ePTFE KemTex® мембраны
- Пылесборник с пневматическим подъемным механизмом
- Модульная конструкция
- Автоматическая регулировка расхода воздуха (опциональная)

Дополнительные аксессуары

- Система автоматической пылевыгрузки - DustEvac
- Автоматическая регулировка расхода воздуха
- Внешнее включение / выключение
- Управление всеми установками, дистанционное и профилактическое техобслуживание благодаря автономному подключению к облаку через сеть мобильной связи
- Искрогаситель - SparkTrap
- Погодозащитное исполнение для установки вне помещений

- Максимальная забота о здоровье сотрудников за счет применения фильтрующих патронов из ePTFE KemTex®





Технические характеристики

Фильтр


Ступени фильтрации	1
Способ фильтрации	Очищаемый фильтр
Способ очистки фильтров	Вращающееся сопло
Площадь фильтров	20 м ²
Количество фильтров	9
Общая площадь фильтров	180 м ²
Тип фильтра	Фильтрующий патрон
Фильтрующий материал	Мембрана из ePTFE
Эффективность сепарации	≥ 99,99 %
Класс фильтрации	M

Основные данные

Производительность	9000 - 12960 м ³ /ч
Вакуум	2250 - 1500 Па
Макс. увеличение давления	2500
Вес	1600 кг
Мощность двигателя	11 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	20,6 А
Уровень шума	65 дБА

Дополнительная информация

Тип вентилятора	Радиальный вентилятор, с ременным приводом
Подача сжатого воздуха	5 - 6 атм
Выпуск воздуха	710 мм
Впуск воздуха	560 мм
Объем пылесборника	192 л

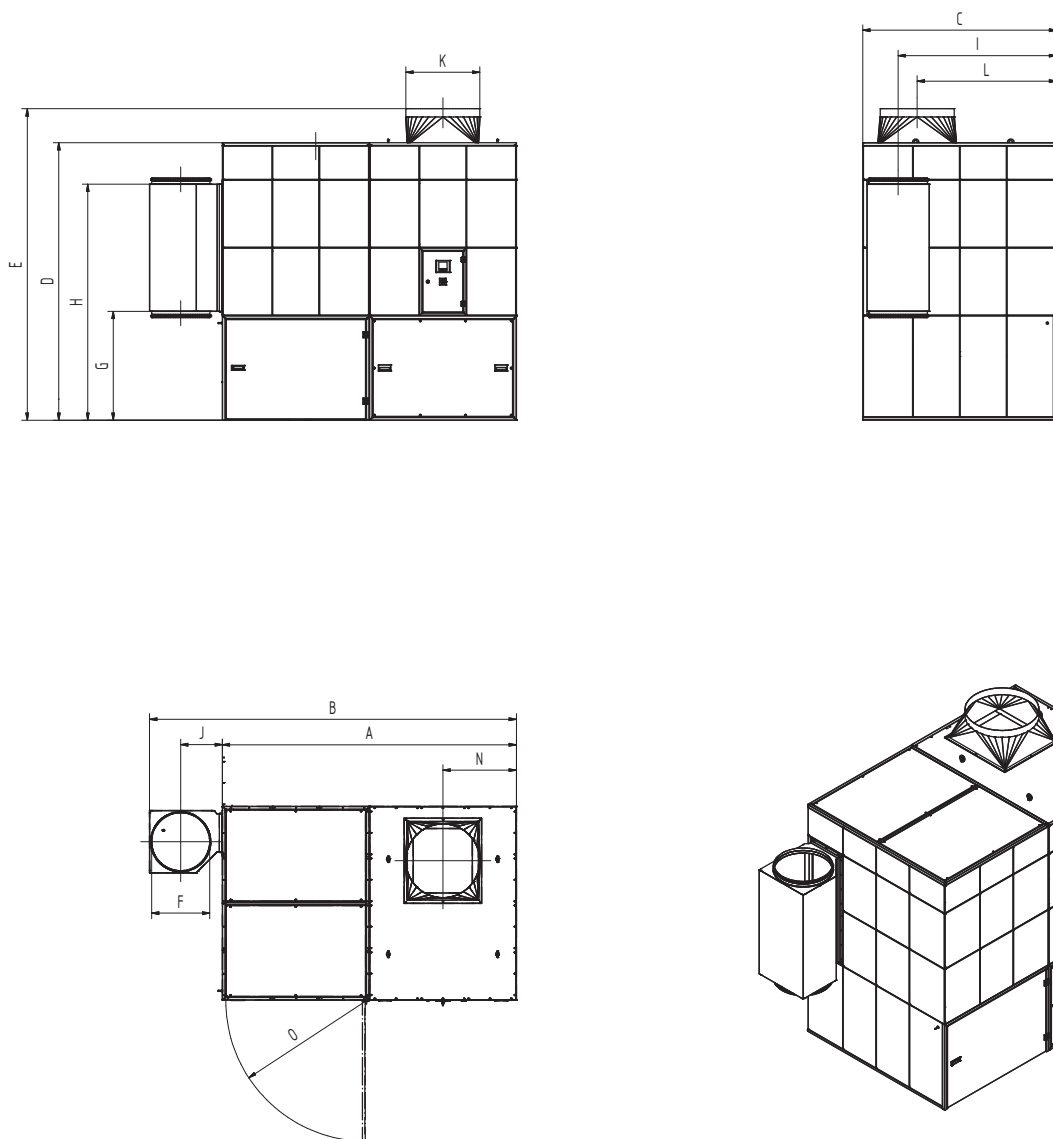

Технические характеристики

Габариты

A	2826 мм
B	3526 мм
C	1864 мм
D	2670 мм
E	3020 мм
F	560 мм
G	1047 мм
H	2271 мм
I	1524 мм
J	400 мм
K	710 мм
L	1341 мм
N	707 мм
O	1347 мм

Показанные на рисунке переходники можно докупить

Кривая «давление — объем»

- Характеристическая кривая вентилятора
- Полезное повышение давления
- ▨ Рекомендованный диапазон применения

