

PlasmaFil Pro

Art.-Nr.: 32 30 16



Anwendung

- Hohe Rauch-/Staubmengen
- Schweißereien und Schleifwerkstätten
- Ausbildungsstätten sowie Roboterschweißstraßen
- Laser-, Plasma- und Brennschneidsysteme
- Außenaufstellung möglich
- Besonders geeignet für Plasma- oder Brennschneidprozesse

Nutzen

- Kontaminationsfreie Staubsammlung durch Druckluftfixierung der Staubsammelbehälter
- Unterbrechungsfreier Dauerbetrieb durch automatische, differenzdruckgesteuerte Filterabreinigung
- Wenig Lärmemissionen aufgrund besonders niedrigen Geräuschpegels
- Einfacher und schneller Aufbau da Lieferung steckerfertig, mit Staplertaschen erfolgt *1
- Hohe Energiekosteneinsparung bei Einsatz der optionalen automatischen Absaugleistungsregelung durch bedarfsabhängige Saugleistungsregulierung
- Komfortable Bedienung durch intelligente Steuerung über Touch-Display mit Diagnosesystem
- Bester Gesundheitsschutz für Mitarbeiter durch Verwendung von KemTex® ePTFE Filterpatronen mit Oberflächenfiltration
- Umluftbetrieb sogar bei Verwendung von Chrom-Nickel Stahldank W3 Zertifizierung möglich

Eigenschaften

- KemTex® ePTFE Filterpatronen
- Bedarfsgesteuerte automatische Filterabreinigung
- Höchst effektive und gleichmäßige Filterabreinigung mittels Rotationsdüse
- Steuerung mittels kompaktem Touch-Informationdisplay
- Geringe Lärmemissionen durch besonders niedrigen Geräuschpegel
- Einfache und schnelle Aufstellung durch benutzerfreundliche Vorbereitung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Zusatzausstattung

- Dosiergerät für Prescoating der Filterpatronen
- Automatische Absaugleistungsregelung
- Flottenmanagement, Fernwartung und vorausschauende Wartung mithilfe autarker Cloud-Vernetzung über Mobilfunk
- Funkenvorabscheider – SparkTrap
- Start-Stopp-Automatik
- Wetterschutzgehäuse für Außenaufstellung



Technische Daten

Filter





Filterstufen	1
Filterverfahren	Abreinigbares Filter
Filterfläche	10 m ²
Anzahl Filterelemente	6
Filterfläche gesamt	60 m ²
Filtertyp	Filterpatrone
Filtermaterial	ePTFE-Membran
Staubklasse	M

Grunddaten

Max. Ventilatorleistung	4000 m ³ /h
Absaugleistung	2000 - 2880 m ³ /h
Unterdruck	2250 - 2000 Pa
Gewicht	610 kg
Motorleistung	3 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	6,5 A
Schalldruckpegel	65 dB(A)

Zusatzinformationen

Ventilortyp	Radialventilator, riemengetrieben
Druckluftversorgung	5 - 6 bar
Luftaustritt	355 mm
Luft Eintritt	355 mm
Volumen Staubsammelbehälter	2 x 34 L

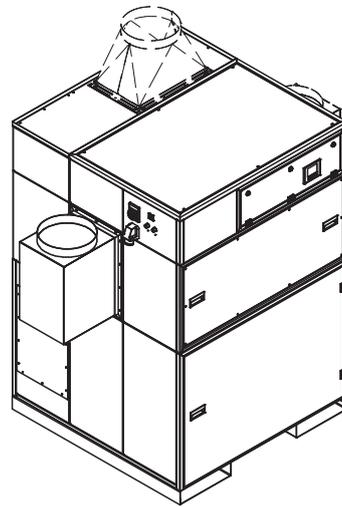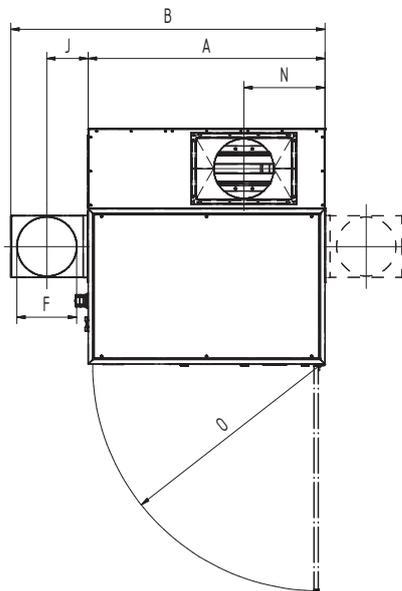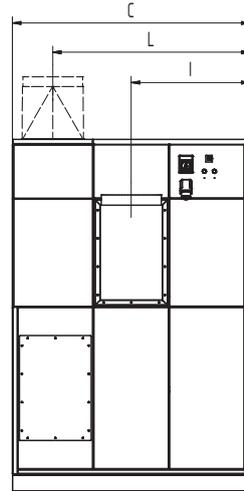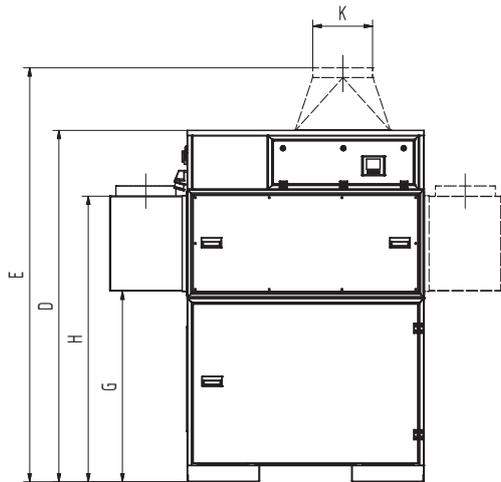

Technische Daten

Abmessungen


A	1413 mm
B	1853 mm
C	1413 mm
D	2110 mm
E	2510 mm
F	355 mm
G	1146 mm
H	1716 mm
I	706 mm
J	225 mm
K	355 mm
L	1175 mm
N	484 mm
O	1347 mm

Die abgebildeten Übergangsstücke sind optional erhältlich

Druck-Volumen-Diagramm

- Ventilator Kennlinie
- Nutzbare Druckerhöhung
- ▨ Empfohlener Anwendungsbereich

$$\frac{\Delta P_{s, stat.}}{Pa}$$

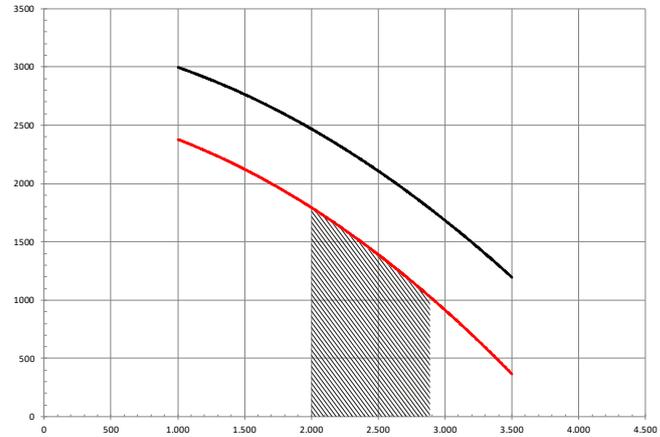

$$\vec{v} / m^3/h$$