


# LaserFil Pro

Art.nr.: 37 15



## Gebruik

- Voor hoge stofconcentraties
- Las- en slijpwerkzaamheden
- Lasopleidingswerkplaatsen en robot lasstraten
- Voor alle lasprocessen
- Buitenopstelling optioneel
- Bijzonder geschikt voor lasersnijprocessen

## Voordelen

- Contaminatievrije stofafvoer door stofcontainer met persluchtlift
- Continubedrijf mogelijk door automatische differentiedruk geregelde filterreiniging
- Extreem laag geluidsniveau, veroorzaakt geen overlast
- Eenvoudige en snelle montage, plug & play uitvoering, met uitsparing voor heftrucklepels \*1
- Aanzienlijke besparing op de stroomkosten mogelijk door optionele volautomatische afzuigvolumeregeling
- Comfortabele en intelligente besturing middels touch screen en diagnosemenu
- Optimale bescherming van de gezondheid door toepassing van KemTex® ePTFE filterpatronen met oppervlaktefiltratie
- Recirculatiemodus mogelijk, zelfs bij gebruik van chroomnikkel staal, dankzij W3-certificering

## Eigenschappen

- KemTex® ePTFE filterpatroon
- Work load gerelateerde automatische filterreiniging
- Uiterst effectieve en gelijkmatige filterreiniging door roterende spoelunit
- Bediening via compact touch-display
- Lage geluidsemisatie dankzij bijzonder laag geluidsniveau
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij gebruiksvriendelijke voorbereiding
- Kleine voetprint dankzij compact ontwerp

## Accessoires

- Doseereenheid voor precoating van de filterpatronen
- Automatische afzuigvolumeregeling
- Beheer van afzuigfilterinstallaties, real time conditie monitoring met behulp van functionerings analyse via de KEMPER-cloud
- Vonkenvoorafscheider - SparkTrap
- Start-Stop-automaat
- Weersbestendige uitvoering voor buitenopstelling



## Technische gegevens

### Filter





Filter trappen	1
Filtertechniek	Reinigbaar filter
Reinigingsprocedure	Rotatie nozzle
Filteroppervlakte	10 m <sup>2</sup>
Aantal filterelementen	3
Totale filteroppervlakte	30 m <sup>2</sup>
Filtertype	Filterpatroon
Filtermateriaal	ePTFE membraan
Filterreiniging	> 99,99 %
Stof classificatie	M

### Basisgegevens

Max. ventilatorvermogen	2000 m <sup>3</sup> /h
Afzuigvermogen	1000 - 1440 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk	2250 - 2020 Pa
Gewicht	410 kg
Motorvermogen	2 x 1,5 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	10.9 A
Geluidsniveau	65 dB(A)

### Aanvullende informatie

Ventilator type	schoepenwiel, direct aangedreven
Persluchttoevoer	5 - 6 bar
Luchtuitblaas	250 mm
Luchtintrede	250 mm
Inhoud stofemmer	34 L

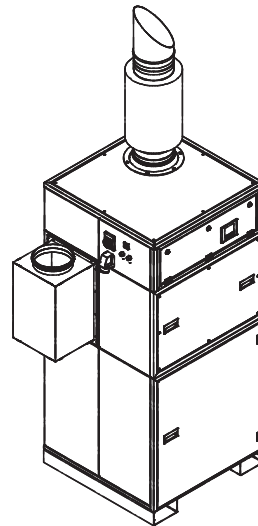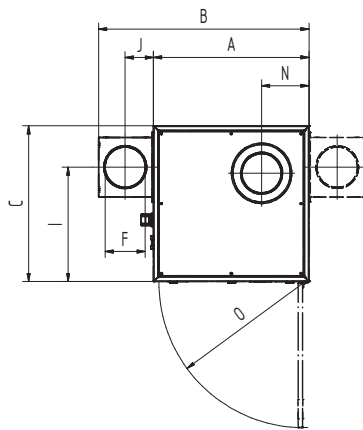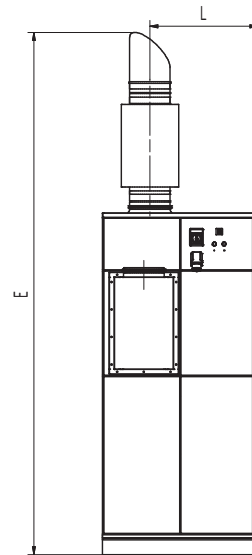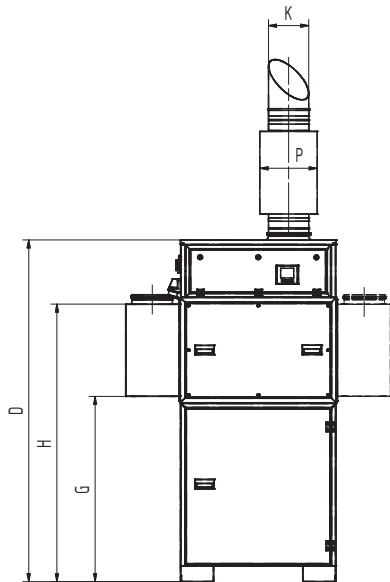

## Technische gegevens

### Afmetingen

A	962 mm
B	1302 mm
C	962 mm
D	2110 mm
E	3230 mm
F	250 mm
G	1146 mm
H	1716 mm
I	706 mm
J	175 mm
K	250 mm
L	669 mm
N	293 mm
O	896 mm
P	355 mm

De afgebeeld overgangstukken zijn optioneel verkrijgbaar

# Druk-volume grafiek

- Ventilator karakteristiek
- Bruikbare drukverhoging
- ▨ Aanbevolen toepassingsgebied

