


# ArcFil Pro

Réf. Article: 35 20

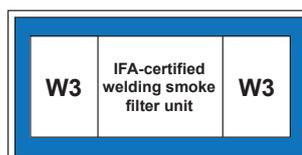

## Champs d'application

- Importantes quantités de fumées/poussières
- Ateliers de soudage et ateliers de meulage
- Centres de formation et lignes de soudage robotisées
- Systèmes de découpe laser, plasma et chalumeau
- Installation à l'extérieur possible

## Utilisation

- Collecte des poussières sans contamination, grâce à des bacs collecteurs étanches
- Fonctionnement permanent sans interruption grâce au décolmatage automatique des filtres commandé par pression différentielle
- Niveau sonore particulièrement bas
- Montage facile et rapide car l'installation est livrée prête à être raccordée, avec fourreaux pour fourches de chariots élévateurs \*1
- Permet d'effectuer d'importantes économies d'énergie, ce système assure un débit d'air constant en fonction du nombre de postes utilisés (en option)
- Protection optimale des utilisateurs, grâce à l'utilisation de cartouches filtrantes KemTex® ePTFE, avec filtration en surface
- Utilisation pour les métaux acier chrome-nickel, certification W3 possible.

## Propriétés

- Commande par l'intermédiaire d'un écran tactile
- Cartouches filtrantes KemTex® ePTFE
- Régulateur de débit automatique (en option)
- Nettoyage automatique du filtre commandé par pression différentielle
- Ecran de commande tactile compact.
- Emission sonore très faible

## Équipements supplémentaires

- Appareil de dosage pour la pré-imprégnation des cartouches
- Régulateur de débit automatique
- Gestion de flotte, télémaintenance et maintenance préventive grâce à la mise en réseau autarcique Cloud via les communications mobiles
- Préséparateur d'étincelles – SparkTrap
- Marche-Arrêt automatique
- Abri pour installation extérieure



## Caractéristiques techniques

### Filtre





Niveau de filtration	1
Technique de filtration	Filtre nettoyable
Procédé de nettoyage	Buse rotative
Surface filtrante	10 m <sup>2</sup>
Nombre de filtres	3
Surface filtrante	30 m <sup>2</sup>
Type de filtre	Cartouche filtrante
Matériau filtrant	Membrane ePTFE
Degré séparation	> 99,99 %
Classe de filtration	M

### Données de base

Puissance max. du ventilateur	3000 m <sup>3</sup> /h
Puissance d'aspiration	1250 - 2160 m <sup>3</sup> /h
Dépression	1950 - 2650 Pa
Poids	410 kg
Puissance moteur	3 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	6,5 A
Niveau sonore	65 dB(A)

### Informations supplémentaires

Homologation IFA	W3-Validée
Type de ventilateur	Roue à hélices, entraînement direct
Alimentation en air comprimé	5 - 6 bar
Sortie d'air	250 mm
Entrée d'air	250 mm
Volume récipient de collecte	34 l

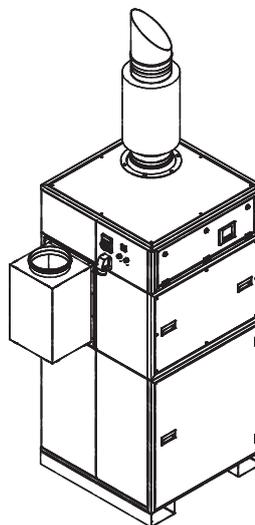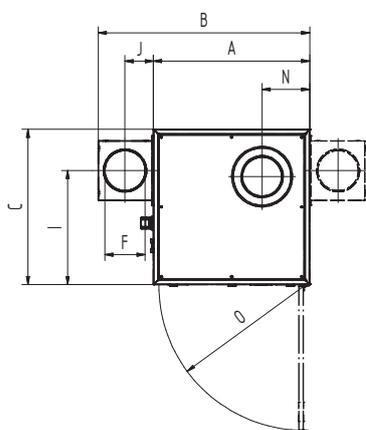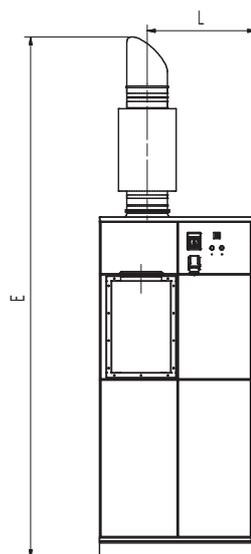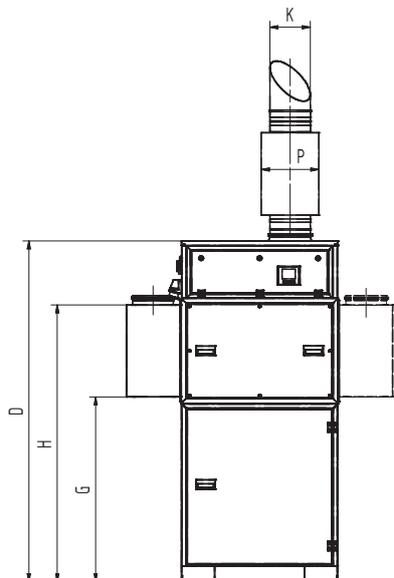

## Caractéristiques techniques

### Dimensions


A	962 mm
B	1302 mm
C	962 mm
D	2110 mm
E	3230 mm
F	250 mm
G	1146 mm
H	1716 mm
I	706 mm
J	175 mm
K	250 mm
L	669 mm
N	293 mm
O	896 mm
P	355 mm

Les pièces de transformation au refoulement sont disponibles en option

# Graphique pression-volume

- Courbe caractéristique du Ventilateur
- Augmentation de la pression utilisable
- ▨ Champ d'application

$$\frac{\Delta P_{stat.}}{Pa}$$

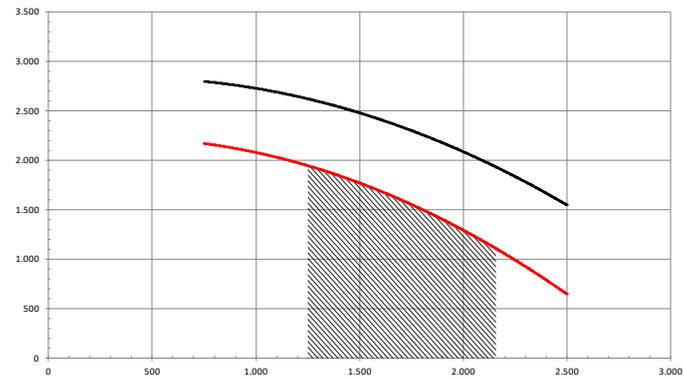

$$\vec{v} / m^3/h$$