

# SparkTrap předodlučovač jisker

Obj.č.: 196 200 710



## Technické údaje

Základní údaje	
Maximální objemový proud	20000 m <sup>3</sup> /h
Tlaková ztráta	max. 700 Pa
Hloubka	1095 mm
Výška	1615 - 3115 mm
Připojení Ø	710 mm
Délka	5690 mm
Hmotnost	210 kg
Objem plnění sběrné prachové nádoby	30 L

## Sada hrdel

Obj.č.	Provedení
998 103 492	Stojanová sada pro SparkTrap DN 250
998 103 493	Stojanová sada pro SparkTrap DN 355
998 103 494	Stojanová sada pro SparkTrap DN 450
998 103 495	Stojanová sada pro SparkTrap DN 560
998 103 541	Stojanová sada pro SparkTrap DN 710

## Sada pro montáž na stěně

Obj.č.	Provedení
998 103 485	Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 250
998 103 481	Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 355
998 103 486	Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 450
998 103 487	Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 560
998 103 540	Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 710

## Oblast použití

- Při zvýšeném riziku vzniku požáru
- Při vzniku jisker
- Při svařovacích, brousících nebo řezacích procesech
- Integrovan před odsávací a filtrační zařízení do potrubí

## Přednosti



- Značné snížení následných nákladů díky prodloužení životnosti filtru
- Jednoduchá integrace do stávajících systémů všech výrobců
- Úspory díky malé spotřebě stlačeného vzduchu a nízkým nákladům za energii
- Minimalizuje riziko požáru odloučením jisker, žhavých částic a cigaretových nedopalků

## Charakteristika

- Odloučení jisker, žhavých částic a cigaretových nedopalků
- Vířivá tryska s lapačem jisker skruhovou šterbinou
- Kombinovatelný se zhášecími zařízeními
- Sběrná prachová nádoba a uzavírací šoupátko ve spadovém potrubí

## Dodatečné vybavení

- Sada podpěr
- Sada pro montáž na stěně

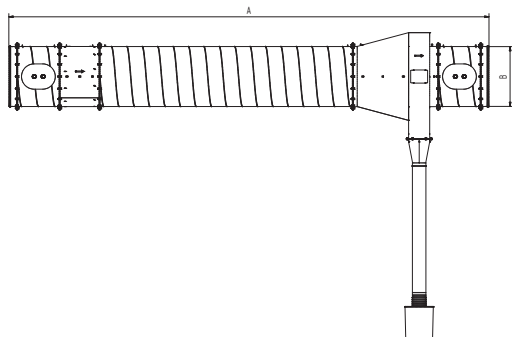

## Technické údaje

### Rozměry

A	5700 mm
B	710 mm
C	1100 mm
D	1620 - 3120 mm

Zobrazené přechodky jsou k dostání v různých možnostech

# Objemového graf

- Ztráta tlaku
- ▨ Doporučená oblast použití

