

SparkTrap vonkenafscheider

Art.nr.: 196 200 710



Gebruik

- Bij verhoogd brandrisico
- Bij opspattende vonken
- Bij lassen, slijpen of bij snijprocessen
- Voor afzuigfilterinstallaties met een aanzuigleiding

Voordelen

- Drastische vermindering van de onderhoudskosten door een langere levensduur van het filter
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen ook van andere merken mogelijk
- Door betere voorafschijding van partikels wordt minder perslucht voor de filterreiniging benodigd
- Minimalisering van de brandrisico's door voorafschijding van vonken, gloeiende deeltjes en sigarettenpeuken

Technische gegevens

Basisgegevens	
Maximale volumestroom	20000 m ³ /h
Drukverlies	max. 700 Pa
Diepte	1095 mm
Hoogte	1615 - 3115 mm
Aansluiting Ø	710 mm
Lengte	5690 mm
Gewicht	210 kg
vulvolume Stofcontainer	30 L

Set steunen

Art.nr.	Uitvoering
998 103 492	Staander set voor SparkTrap DN 250
998 103 493	Staander set voor SparkTrap DN 355
998 103 494	Staander set voor SparkTrap DN 450
998 103 495	Staander set voor SparkTrap DN 560
998 103 541	Staander set voor SparkTrap DN 710

Muur montageset



Art.nr.	Uitvoering
998 103 485	Wandmontageset voor SparkTrap DN 250
998 103 481	Wandmontageset voor SparkTrap DN 355
998 103 486	Wandmontageset voor SparkTrap DN 450
998 103 487	Wandmontageset voor SparkTrap DN 560
998 103 540	Wandmontageset voor SparkTrap DN 710

Eigenschappen

- Afscheiding van vonken, gloeiende deeltjes en sigarettenpeuken
- Wervelconus met expansiekamer
- Te combineren met vonkenblusinstallatie (optioneel)
- Stofopvangemmer met schuif in de stortpijp

Accessoires

- Set steunen
- Muur montageset

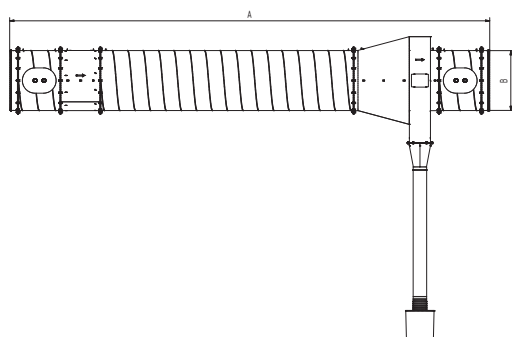

Technische gegevens

Afmetingen

A	5700 mm
B	710 mm
C	1100 mm
D	1620 - 3120 mm

De afgebeeld overgangsstukken zijn optioneel verkrijgbaar

Druk-volume grafiek

- Drukverlies
- ▨ Aanbevolen toepassingsgebied

