

# CleanAirTower SF 9000

Obj.č.: 390 450



## Technické údaje

| Filtr               |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Filtrační stupně    | 2                                |
| Filtrační metoda    | Jednorázový filtr                |
| Filtrační plocha    | 100 m <sup>2</sup>               |
| Materiál filtru     | Nanocelulóza                     |
| Stupeň odlučivosti  | > 99,9 %                         |
| Klasifikace prachu  | M                                |
| Základní údaje      |                                  |
| Odsávací výkon      | 9000 m <sup>3</sup> /h           |
| Výkon ventilátoru   | 11000 m <sup>3</sup> /h          |
| Výška               | 3050 mm                          |
| Průměr              | 1172 mm                          |
| Hmotnost            | 446 kg                           |
| Výkon motoru        | 5,7 kW                           |
| Napěťová soustava   | 3 x 400 V / 50 Hz                |
| Jmenovitý proud     | 9 A                              |
| Ovládací napětí     | 24 V, DC                         |
| Hladina hluku       | 70 dB(A)                         |
| Doplňkové informace |                                  |
| Typ ventilátoru     | Radiální ventilátor s EC motorem |

\* Funkce Cloud: Využívání 12 měsíců zdarma

## Oblast použití

- Nízké až střední množství kouře a prachu
- Dílny, v kterých není možné bodové odsávání
- Doplněk k systémům bodového odsávání
- Okolní prostředí s proměnlivými zdroji prachu a kouře
- Pracovní místa, výrobní haly, logistické a skladové haly

## Přednosti


- Fleet management, dálková údržba a prediktivní údržba prostřednictvím připojení přes mobilní přijímače do KEMPER cloudu\*
- Snížení topných nákladů díky návratu vzduchu
- Nízké riziko nasátí cizích těles
- Nákladově výhodné, doplňková vestavba bez potřeby potrubí
- Krátkodobé zvýšení odsávacího výkonu díky funkci Turbo Boost

## Charakteristika

- Sací rádius 360°
- Napojení do KEMPER cloudu přes mobilní přijímač\*
- Pomalá cirkulace vzduchu
- Vrstevnicový větrací systém, doporučeno profesní asociací
- Řízení přes dotykový panel
- Systém nevytváří skoro žádné víření vzduchu
- Funkce Turbo Boost

## Dodatečné vybavení

- Kontrola vzduchu AirWatch

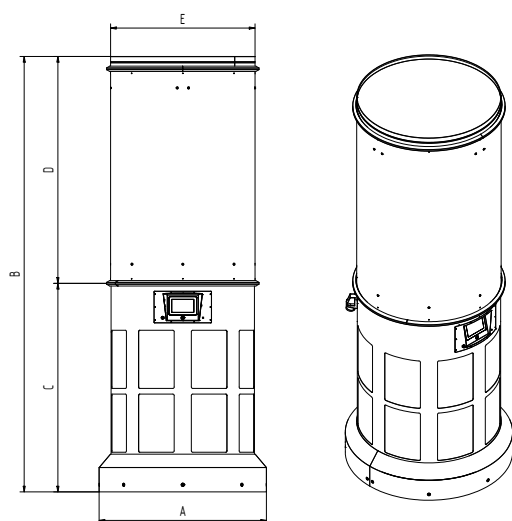

## Technické údaje

### Rozměry

|   |         |
|---|---------|
| A | 1172 mm |
| B | 3050 mm |
| C | 1461 mm |
| D | 1589 mm |
| E | 1012 mm |