


# KemJet - wentylacja pomieszczeń

Nr.kat.: 99 880 0414

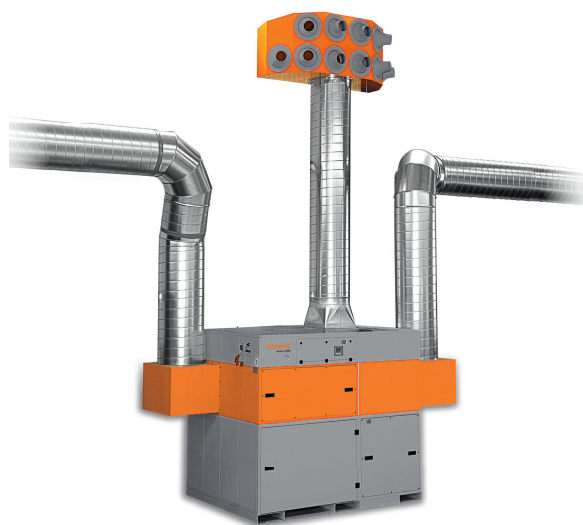

## Dane techniczne

Filtr	
Obszar filtrowania	120 m <sup>2</sup>
Dane podstawowe	
Moc ssąca	13000 m <sup>3</sup> /h
Wysokość	wszechstronny
Wymiary centrali (sz. x gł. x w.)	2.375 x 1.864 x 2.110 mm mm
Wymiary jednostki nawiewu (sz. x gł. x w.)	1.905 x 990 x 860 mm mm
Waga centrali	1230 kg
Waga całkowita	1450 kg
Silnik	7.5 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	13.8 A
Poziom ciśnienia akustycznego	65 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny, z przekładnią pasową
Dysze nawiewowe	10 x 250 mm
Długość orurowania zasysającego	2 x 9.000 mm
Montaż ścienny (kompl.)	99 8103 467
Słupy podporowe (kompl.)	99 8103 470
Siła nawiewu	ok. 45 m

## Zastosowanie

- warsztaty, w których nie ma możliwości punkowego odciągania pyłów
- jako uzupełnienie systemu odciągania punkowego
- miejsca o zmiennych źródłach pyłu lub kurzu / dymu
- w przypadku dużych przedmiotów obrabianych lub znacznie oddalonych od siebie miejsc roboczych

## Korzyści

- możliwość dopasowania dystrybucji świeżego powietrza w miejscu lokalizacji urządzenia dzięki możliwości ustawienia wysoko wydajnych dyszy pod kątem 30 stopni
- wolne od zanieczyszczeń zbieranie pyłu lub kurzu poprzez unieruchomienie zbiorczych pojemników na pył za pomocą sprężonego powietrza
- niezawodne, oparte na różnicy ciśnienia, automatyczne oczyszczanie filtra
- możliwa różna wysokość wydmuchiwanie dzięki zróżnicowanej długości rur
- obniżenie emisji hałasu dzięki szczególnie niskiemu progowi hałasu
- minimalizacja kosztów ogrzewania dzięki zwrotnemu strumieniowi powietrza
- prosty i szybki montaż
- komfortowa obsługa dzięki inteligentnemu systemowi sterowania za pomocą ekranu dotykowego z systemem diagnostyki

## Właściwości

- system automatycznego oczyszczania filtra, sterowany zmiennym ciśnieniem
- wkłady filtrujące KemTex® ePTFE
- zbiorczy pojemnik na pył z podnośnikiem na sprężone powietrze
- możliwość ustawienia wysoko wydajnych dyszy pod kątem 30 stopni

## Wyposażenie dodatkowe

- automatyczne usuwanie pyłu – DustEvac
- system włączania/wyłączania zewnętrznego
- AirWatch
- zestaw podpór do postawienia
- zestaw do montażu na ścianie

