

Ramię odciągowe

Nr.kat.: 79 503



Dane techniczne

Dane podstawowe

Waga 20 kg

Dodatkowe informacje

Typ ramiona odciągowego Wykonanie z rurą

Średnica ramienia odsysającego 150 mm

Długość ramienia 3 m

Przeguby 1

Zastosowanie

- do podłączania wentylatorów lub centralnych systemów odsysania
- duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- do zastosowania ciągłego
- dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły

Korzyści

- szybka praca dzięki elastycznej regulacji
- 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu
- różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez rurociągi do centralnej instalacji filtrujących


Właściwości

- ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą
- wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo

W dostawie

- ramię odsysające z ssawką
- wspornik ścienny

Wykres spadku ciśnienia

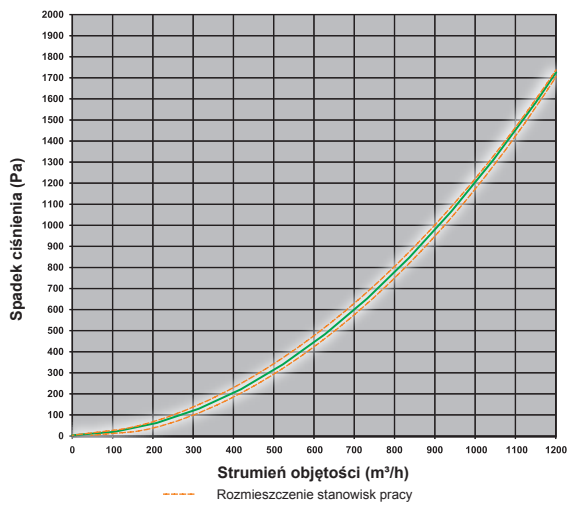

Wymiary

