

Odsávací rameno - jednodílný výložník

Obj.č.: 79 705



Oblast použití

- K napojení na ventilátor nebo centrální odsávací systémy
- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání
- Kouř ze svařování, plyny, páry, lehký prach
- Velké obrobky

Přednosti

- Minimální nebezpečí zakopnutí díky možnostem upevnění nástrojů nebo drátěných zásuvných zařízení na výložníku s vozíkem
- O 40 % méně pohybu odsávacího ramene díky tvaru hubice
- Jednoduchá obsluha s obzvláště snadným ovládáním hubice jednou rukou
- Díky vnitřní profilové konstrukci drží nastavenou pozici samonosně
- Rychlá práce díky mimořádně vysokému dosahu a flexibilní možnosti přesunutí
- Více možností připojení odsávacích ramen na ventilátory, stacionární zařízení nebo pomocí potrubí k centrální odsávací a filtrační jednotce

Technické údaje

Základní údaje

Hmotnost 63 kg

Doplňkové informace

Odsávací rameno typ trubkové provedení

Průměr odsávacího ramene 150 mm

Délka výložníku 2 m

Odsávací rameno 3 m

Celková délka 5 m

Klouby 2


Charakteristika

- Odsávací hubice otočná o 360 stupňů se škrťací klapkou
- Vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrrou
- Výložník s nosností 50 kg
- Výložník s integrovaným C profilem a s vozíkem
- Odsávací ramena do 6 m (s ramenem)

Rozsah dodávky

- Odsávací rameno s hubicí
- Výložník
- Konzola

Diagram ztráty tlaku

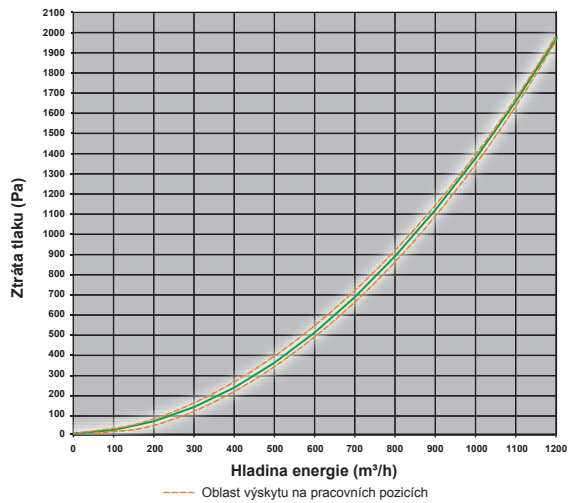

Rozměry

