

Absaugarm - zweiteiliger Ausleger

Art.-Nr.: 79 410



Anwendung

- Zum Anschluss an Ventilatoren oder zentrale Absaugsysteme
- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- Große Werkstücke

Nutzen

- Geringere Stolpergefahr aufgrund von Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten am Ausleger mit Laufwagen
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
- Schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite und besonders flexibler Verstellmöglichkeit
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten der Absaugarme an Ventilatoren, stationären Geräten oder über eine Rohrleitung an einer zentralen Absaug- und Filteranlage

Technische Daten

| Grunddaten | |
|-----------------------|--------------------|
| Gewicht | 198 kg |
| Zusatzinformationen | |
| Absaugarm Typ | Schlauchausführung |
| Durchmesser Absaugarm | 150 mm |
| Länge Ausleger | 4 + 2 m |
| Länge Absaugarm | 4 m |
| Gesamtlänge | 10 m |
| Gelenke | 3 |


Eigenschaften

- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen
- Absaugarme bis 10 m (mit Ausleger)

Lieferumfang

- Absaugarm mit Haube
- Ausleger
- Wandhalter

Druckverlustdiagramm

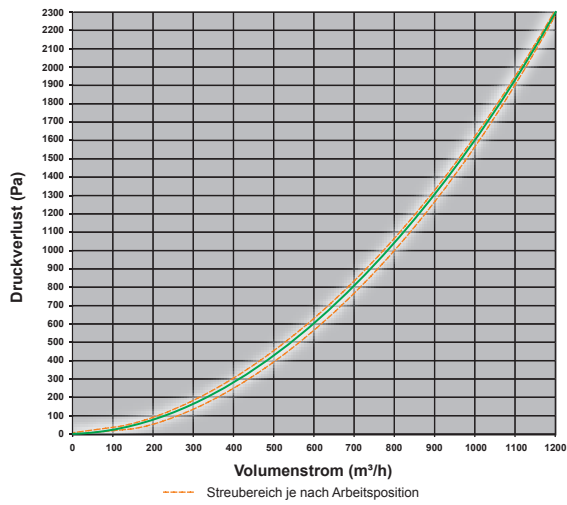

Abmessungen

