


# Centrální ventilátor

Obj.č.: 921 0510 170

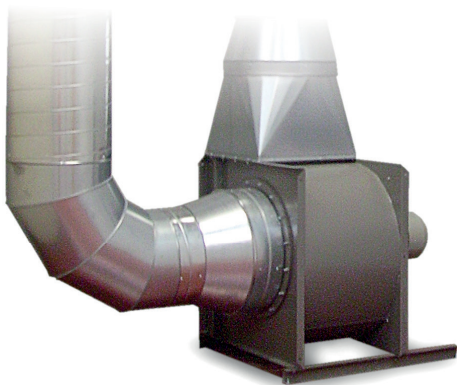

## Oblast použití

- Pro odsávací stoly, digestoře a odsávací ramena
- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání

## Přednosti

- Nízké investiční náklady, protože odsávání probíhá bez filtrace vzduchu

## Charakteristika

- Pozinkovaná ocelová konstrukce
- Různé výkonnostní třídy

## Technické údaje

Základní údaje	
Výkon ventilátoru	7000 m <sup>3</sup> /h
Odsávací výkon min.	4000 m <sup>3</sup> /h
Sací výkon (max.)	7000 m <sup>3</sup> /h
Odsávací výkon	4000 - 7000 m <sup>3</sup> /h
Podtlak min.	1100 Pa
Pracovní tlak v PA	1920 Pa
Podtlak	1100-1920 Pa
Hmotnost	70,0 kg kg
Výkon motoru	4,0 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	8.1 A
Doplňkové informace	
připojení vstupu vzdušnin	Ø 400 mm
Výfukový otvor	507 x 256 mm
přechodového kusu	Ø 450 mm