


# Centrální ventilátor

Obj.č.: 921 0700 170

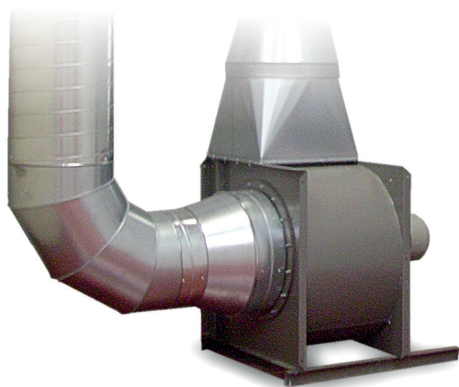

## Oblast použití

- Pro odsávací stoly, digestoře a odsávací ramena
- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání

## Přednosti

- Nízké investiční náklady, protože odsávání probíhá bez filtrace vzduchu

## Charakteristika

- Pozinkovaná ocelová konstrukce
- Různé výkonnostní třídy

## Technické údaje

Základní údaje	
Výkon ventilátoru	9000 m <sup>3</sup> /h
Odsávací výkon min.	6000 m <sup>3</sup> /h
Sací výkon (max.)	9000 m <sup>3</sup> /h
Odsávací výkon	6000 - 9000 m <sup>3</sup> /h
Podtlak min.	1100 Pa
Pracovní tlak v PA	2000 Pa
Podtlak	1100-2000 Pa
Hmotnost	80 kg
Výkon motoru	5.5 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	10.8 A
Doplňkové informace	
připojení vstupu vzdušnin	Ø 400 mm
Výfukový otvor	507 x 256 mm
přechodového kusu	Ø 450 mm