


Комплект для вытяжной вентиляции

Арт. №: 79 004 201

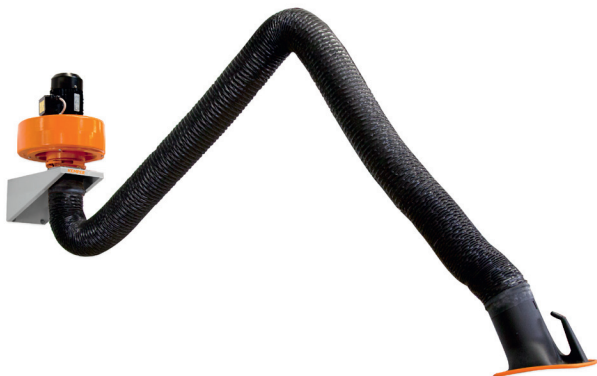

Технические характеристики

| Основные данные | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Производительность | 1000 м³/ч |
| Мах произ-ть вентилятора | 2000 м³/ч |
| Вес | 48 кг |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт |
| Подключаемое напряжение | 3 x 400 В / 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,5 А |
| Уровень шума | 73 дБА |
| Дополнительная информация | |
| Тип вентилятора | Радиальный вентилятор |
| Количество вытяжных рукавов | 1 |
| Тип вытяжного рукава | С рукавом в виде шланга |
| Диаметр вытяжного рукава | 150 мм |
| Длина вытяжного рукава | 4 м |

Применение

- Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- Работа в непрерывном режиме
- Для вариантов применения, не требующих обязательной фильтрации воздуха.
- Сварочный дым, газы, пары, легкая пыль

Преимущества

- Особо низкий уровень шума и особо высокая искробезопасность, т. к. корпус изготовлен из силуминового литья
- На 40 % меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции колпака, оптимально захватывающего поток дыма / пыли
- Удобство в применении благодаря легкоходовому перемещению колпака, которое позволяет управлять рукавом одной рукой
- Удерживает заданную позицию без промежуточных опор за счет внутренней системы опорных штанг

Характеристики

- Вытяжной колпак с углом поворота 360 градусов, с дроссельной заслонкой
- Внутренняя система опорных штанг в виде параллелограмма с поддерживающими пружинами
- Рукав в виде шланга: Шланг из полиэстера с ПВХ-покрытием, армированный стальной спиралью
- Рукав в виде трубы: Алюминиевая труба с порошковым покрытием, три гибких коннектора
- Вентилятор из искробезопасного силуминового литья

Объем поставки

- Вентилятор
- Вытяжной рукав с колпаком
- Настенный кронштейн
- Защитный автомат электродвигателя
- Комплект соединительных элементов
- Вытяжной воздуховод растяжной с изменением длины от 1,25 до 5,00 м и подходящий выпускной патрубков