

The Hood Pro

Obj.č.: 79 105



Technické údaje

Základní údaje

Odsávané pole	v souladu s normou ISO 21904-1
světelný tok	501.93 lm
Připojení Ø	150 mm
Rozměry (Š x V x T)	287 x 361 x 416 mm
Hmotnost	2.14 kg
Napájecí napětí	24V AC

Doplňkové informace

úhel natočení	360 °
Osvětlená plocha	510 x 445 mm
sací pole	360 °

Oblast použití

- Pro použití u zařízení KEMPER s Odsávacím ramenem a osvětlením nebo nástěnným odsávacím ramenem s přídatným trafo-boxem
- Bodové odsávání svařovacích zplodin přímo v místě jejich vzniku





Přednosti

- Také kompatibilní s automatickým systémem Start-Stop. V tomto případě dvojité klepnutí vpravo ovládá automatickou funkci – nikoli přímo zařízení.
- Díky technologii TouchControl můžete intuitivně ovládat světlo a odsávání dvojitým klepnutím přímo na okraj hubice – jednoduše, rychle a s rukavicemi.
- Výměna světla během několika sekund: Díky externí čočce je výměna snadná, a to za pouhých 20 sekund – bez použití šroubů.
- Maximální odsávací výkon díky tvaru krytu s optimalizovaným prouděním a o více než 60 % větší odsávací plochou.
- Větší svítivost: Až o 80 % vyšší světelná účinnost než dříve – pro lepší viditelnost a kontrolu na pracovišti.
- Minimální údržba díky osvětlení mimo proud vzduchu – pro trvale spolehlivý odsávací výkon.
- Plug & Play: rychlá instalace připojovacího kabelu
- Speciální světelné navádění k odsávané oblasti – pro větší bezpečnost práce a minimální nutnost dodatečného seřizování
- Tap & Go: Ovládání bez spínačů – první funkce TouchControl to umožňuje.

Charakteristika

- Také kompatibilní s automatickým systémem Start-Stop. V tomto případě dvojité klepnutí vpravo ovládá automatickou funkci – nikoli přímo zařízení.
- Robustní konstrukce bez přepínačů



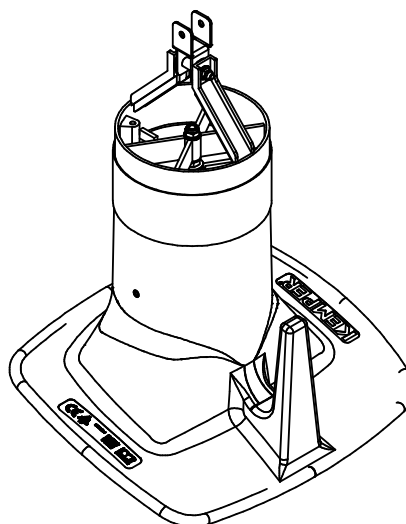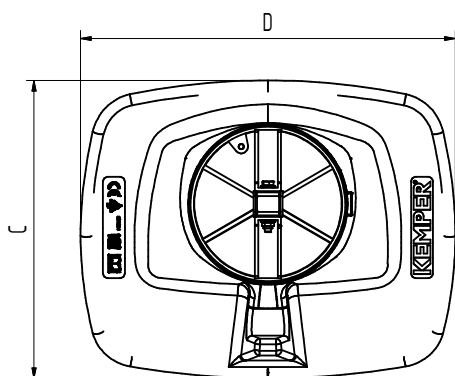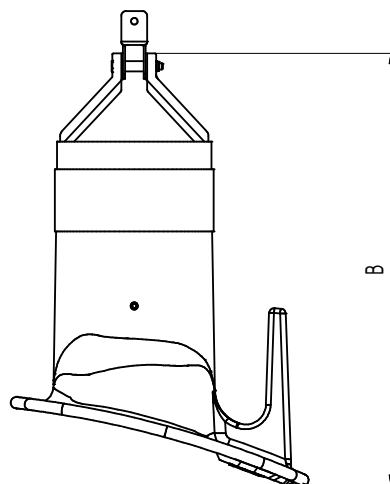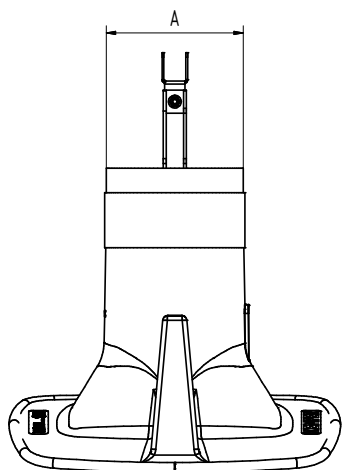

Technické údaje

Rozměry

A	149 mm
B	416.7 mm
C	287 mm
D	361 mm