

The Hood Pro

Art.-Nr.: 79 105



Technische Daten

Grunddaten	
Absaugfeld	ISO 21904-1 konform
Lichtstrom	501.93 lm
Anschluss Ø	150 mm
Abmessungen (B x T x H)	287 x 361 x 416 mm
Gewicht	2.14 kg
Spannungsversorgung	24V AC
Zusatzinformationen	
Drehwinkel	360 °
Beleuchtungsbreite	510 x 445 mm
Saugfeld	360 °

Anwendung

- Für den Einsatz an KEMPER Geräten mit Absaugarm und Beleuchtung oder an wandmontierten Absaugarmen mit zusätzlicher Trafo Box
- Punktabsaugung von Schweißrauch direkt an der Entstehungsstelle





Nutzen

- Auch mit Start-Stopp-Automatik kompatibel. Der Doppeltap rechts steuert in diesem Fall die Automatik – nicht das Gerät direkt.
- Dank TouchControl steuerst du Licht und Absaugung intuitiv per Doppeltap direkt am Haubenrahmen – einfach, schnell, handschuhtauglich.
- Lichtwechsel in Sekunden: Dank außenliegender Linsenscheibe einfacher Wechsel in nur 20 Sekunden – ganz ohne Schrauben.
- Maximale Absaugleistung durch strömungsoptimierte Haubenform mit über 60% mehr Absaugfläche.
- Mehr Leuchtkraft: Bis zu 80% gesteigerte Lichteffizienz als zuvor – für bessere Sicht und Kontrolle am Arbeitsplatz.
- Minimaler Wartungsaufwand dank Beleuchtung außerhalb des Luftstroms – für eine dauerhaft zuverlässige Absaugleistung.
- Plug & Play: schnelle Installation der Anschlussleitung
- Spezielle Lichtlenkung auf den abzusaugenden Bereich – für mehr Arbeitssicherheit und geringem Nachjustieren
- Tap & Go: Steuern ohne Schalter – die erste TouchControl Funktion machts möglich.

Eigenschaften

- Nachrüstbar bei allem KEMPER Geräten mit Beleuchtung – auch mit Start-Stopp Automatik
- Robustes, schalterloses Design



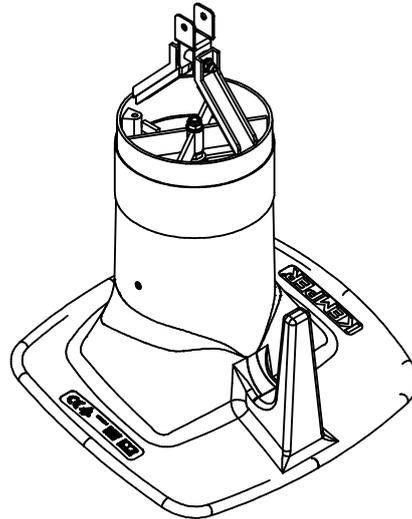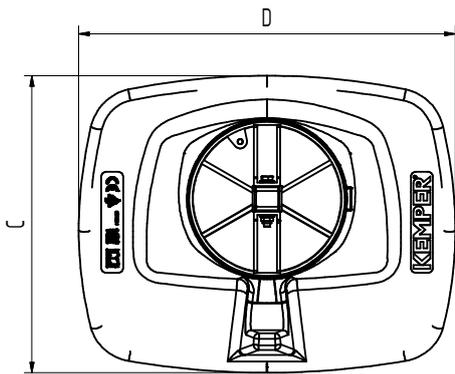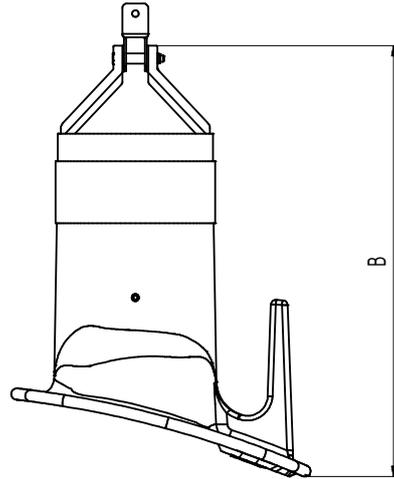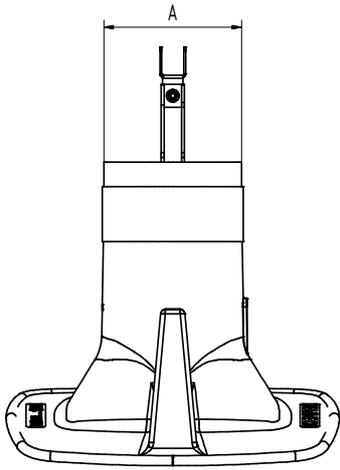

Technische Daten

Abmessungen

A	149 mm
B	416.7 mm
C	287 mm
D	361 mm