

The Hood Pro

Nr.kat.: 79 105



Dane techniczne

Dane podstawowe	
Obszar odsysania	zgodny z normą ISO 21904-1
strumień świetlny	501.93 lm
Przyłącze Ø	150 mm
Wymiary (sz. x w. x g.)	287 x 361 x 416 mm
Waga	2.14 kg
Zaopatrywanie w prąd	24V AC
Dodatkowe informacje	
Kąt obrotu	360 °
Szerokość oświetlenia	510 x 445 mm
Pole ssące	360 °

Zastosowanie

:





Korzyści

- kompatybilny również z automatyczną funkcją Start-Stop. W tym przypadku podwójne dotknięcie po prawej stronie steruje automatyczną funkcją, a nie bezpośrednio urządzeniem.
- dzięki TouchControl możesz intuicyjnie sterować oświetleniem i odsysaniem poprzez dwukrotne dotknięcie bezpośrednio na ramie okapu – łatwo, szybko i bez zdejmowania rękawiczek.
- wymiana żarówki w kilka sekund: dzięki zewnętrznej soczewce wymiana zajmuje tylko 20 sekund – bez użycia śrub.
- maksymalna wydajność odsysania dzięki zoptymalizowanemu pod kątem przepływu kształtowi okapu z ponad 60% większą powierzchnią odsysania.
- większa jasność: nawet o 80% większa wydajność świetlna niż dotychczas – dla lepszej widoczności i kontroli w miejscu pracy.
- minimalne nakłady konserwacyjne dzięki oświetleniu poza strumieniem powietrza – dla trwałej, niezawodnej wydajności odsysania.
- plug & play: szybka instalacja przewodu połączeniowego
- specjalne kierowanie światła na obszar odsysania – dla większego bezpieczeństwa pracy i mniejszej potrzeby ponownej regulacji
- tap & go: Sterowanie bez przełączników – umożliwia to pierwsza funkcja TouchControl.

Właściwości

- Możliwość doposażenia wszystkich urządzeń KEMPER z oświetleniem – również z automatycznym włączaniem i wyłączaniem.
- Solidna konstrukcja bez przełączników



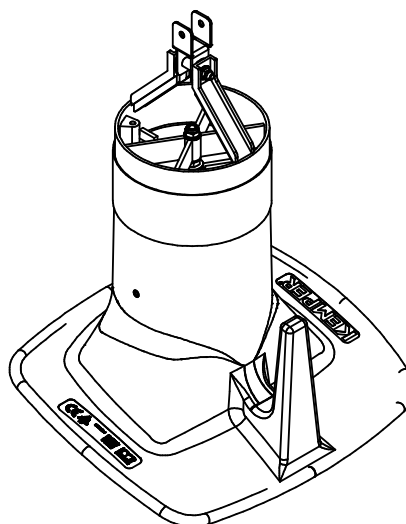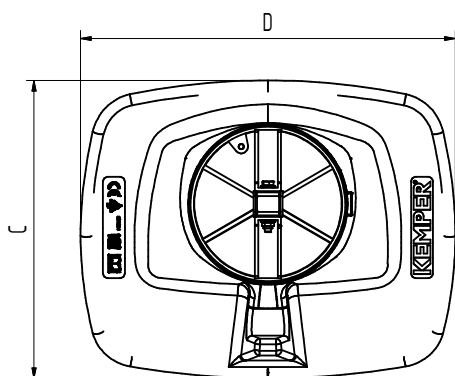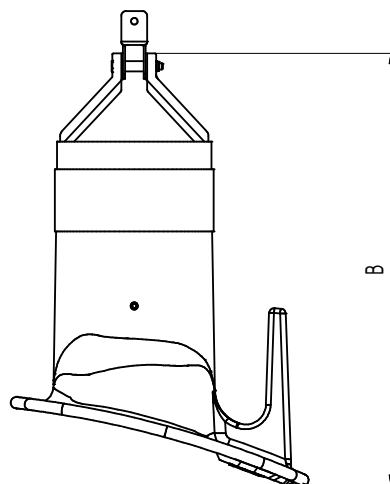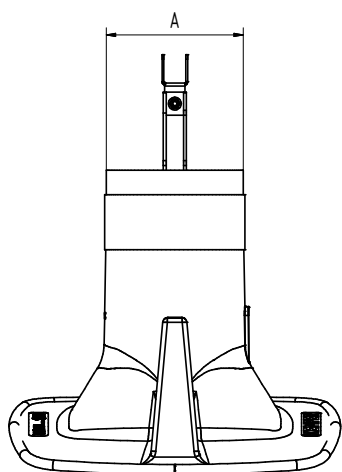

Dane techniczne

Wymiary

A	149 mm
B	416.7 mm
C	287 mm
D	361 mm