


KemTab Advance

Art.-Nr.: 510 845

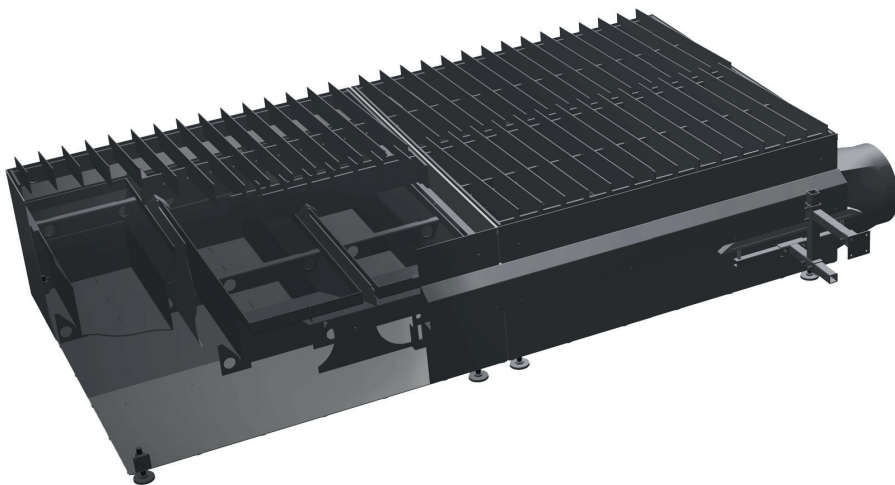

Aplicación

- Para cortar por plasma hasta 300 amperios (brevemente a 400 A)
- Para oxicorte con chapas de hasta 150 mm de grosor

Ventajas

- Mejor calidad de corte y menor desgaste gracias a la innovadora forma de los pasamanos (easyFRAME)
- Sin costes secundarios externos en la elaboración propia de las piezas de desgaste debido a la construcción enchufable de los pasamanos (easyFRAME)
- No se requiere ni limpieza ni mantenimiento del marco de los pasamanos, ya que este se puede sustituir fácilmente (easyFRAME)
- Ahorro en los costes de energía debido al bajo volumen de aspiración gracias a la activación de las clapetas de aspiración del segmento utilizado
- Sin interferencia mecánica de la máquina de corte en la activación electroneumática sin contacto de las clapetas de aspiración
- Ahorro de tiempo y costes en la limpieza de la mesa gracias a contenedores de escoria grandes y por lo tanto, intervalos de limpieza más largos
- Dimensionado flexible del tamaño de la mesa gracias al diseño modular (longitud, anchura)

Características

- Volumen de aspiración bajo
- Pasamano robusto y enchufable (easyFRAME)
- Contenedores de escoria grandes
- Varias posibilidades neumáticas de activación de las clapetas de aspiración en los distintos segmentos de la mesa
- Montaje modular

Datos técnicos

Datos básicos

Ancho de la mesa (útil)	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm
Altura de la mesa	700 mm
Ancho de la sección	515 mm