


KemTab HiEnd

Art.nr.: 510 847

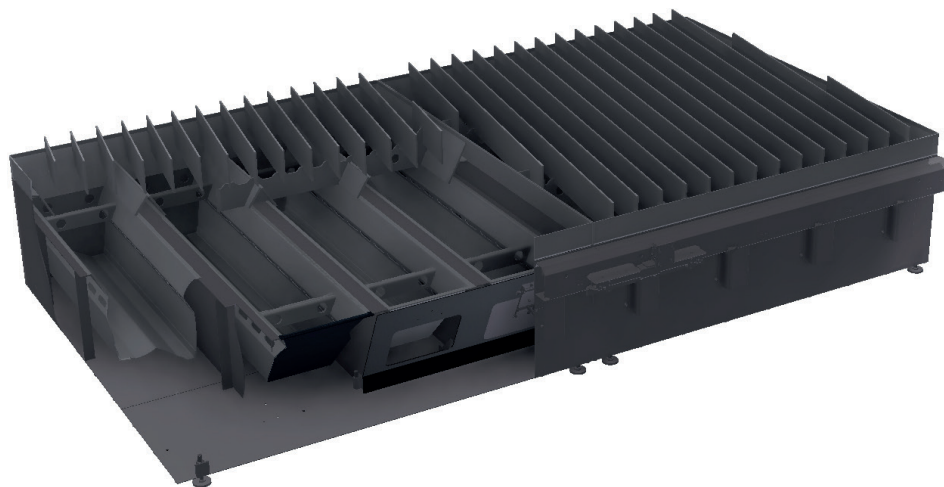

Gebruik

- Voor plasmasnijden tot 600 Ampere (kortstondig 800 A en meer)
- Voor autogeën snijden van plaatdiktes tot 300 mm

Voordelen

- Toepassing bij bijzonder hoge snijamperages en materiaaldiktes dankzij scheiding van oplegraam en subframe
- Energiekostenbesparing door laag afzuigvolumen, alleen de geopende secties worden afgezogen
- Geen mechanisch invloed op het portaal bij contactloze electro-pneumatische kleppenbesturing
- Tijd- en onkostenbesparing voor het onderhouden van de tafel door grote slakkenbakken, hierdoor minder productiestilstand
- Lage slijtage pneumatische componenten omdat deze buiten de vuile luchtstroom zitten

Eigenschappen

- Laag afzuigvolumen
- Robust zelfdragend oplegraam
- Oplegraam en subframe zijn van elkaar gescheiden
- Grote versterkte slakkebakken
- Verschillende pneumatische besturingsmogelijkheden van de kleppen in de afzonderlijke tafelsegmenten
- Vervuilde luchtstroom en pneumatiek zijn van elkaar gescheiden
- Modulaire opbouw

Technische gegevens

Basisgegevens

Tafel breedte (Oplegraam)	2.200 mm, 2.700 mm, 3.100 mm, 4.400 mm
Tafelhoogte	850 mm
Tafel lengtes	Naar keuze
Segmentafstand	515 mm