


KemTab Vibro

Obj.č.: 510 848

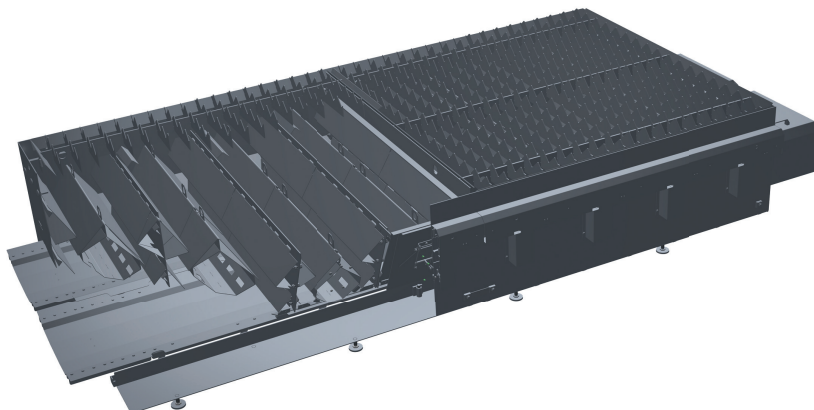

Oblast použití

- Řezání plazmou do 400 ampérů (krátkodobě do 450 A)
- Pro řezání autogenem, plechy do 150 mm tloušťky

Přednosti

- Lepší vytížení a vyšší efektivita řezacího zařízení díky automatickému vynášení a s tím spojenému minimálnímu přerušování pro čištění.
- Lepší kvalita řezání a nižší opotřebení díky inovativnímu tvaru místa pro položení materiálu (easyFRAME)
- Žádné externí náklady při vlastní výrobě svařovaných částí díky zasouvací konstrukci podkladové plochy pro položení materiálu (easyFRAME)
- Není potřebné čištění nebo údržba rámu podkladové plochy pro položení materiálu, protože je možná jeho jednoduchá výměna (easyFRAME)
- Úspora nákladů na energii z důvodu nízkého objemu odsávání díky individuálnímu řízení odsávacích klapek použitého segmentu
- Žádný mechanický vliv na řezací zařízení při bezdotykovém elektronicky-pneumatickém řízení odsávacích klapek
- Nižší opotřebení pneumatiky, protože jsou odděleny od proudu vzduchu

Charakteristika

- Automatické vynášení strusky pomocí posuvného dopravního systému
- Nízký objem odsávání
- Svařená nebo robustní zasouvací podkladová plocha pro položení materiálu (easyFRAME)
- Různé možnosti pneumatického řízení odsávacích klapek v jednotlivých částech stolu
- Externí pneumatika
- Proud vzduchu a mechanika jsou odděleny
- Modulární konstrukce

Technické údaje

Základní údaje

Šířka tabulky (Řezací podložka)	2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm
Výška stolu	820 mm
Rám materiálové podložky	EasyFrame Advance