


Table aspirante KemTab Vibro

Réf. Article: 510 848

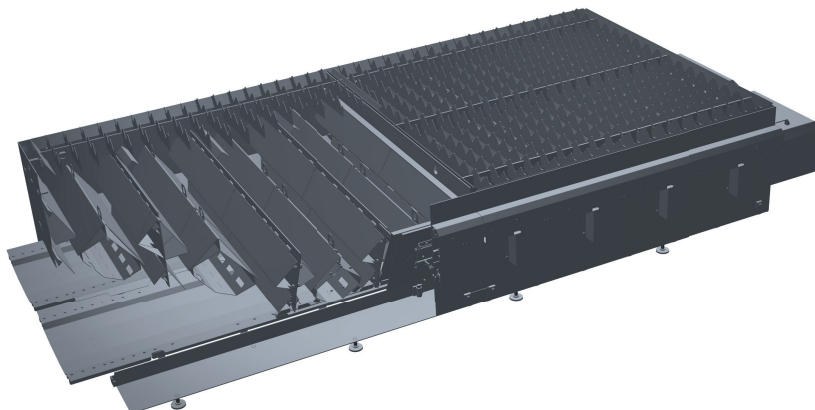

Champs d'application

- Pour la découpe plasma jusqu'à 400 ampères (en pointe 450 A)
- Pour oxycoupage autogène de tôles d'une épaisseur maxi de 150 mm

Utilisation

- Meilleure utilisation et efficacité accrue de l'installation de découpe en raison de l'évacuation automatique et ainsi des temps d'interruption minimaux pour le nettoyage
- Une qualité accrue de découpe et une usure réduite grâce à la forme innovante du support (easyFRAME)
- Aucun coût supplémentaire externe lors de la fabrication interne de pièces d'usure en raison de la structure emboîtable de la platine (easyFRAME)
- Absence de nettoyage ou de maintenance du cadre de la platine, car celui-ci se remplace en toute simplicité (easyFRAME)
- Réduction des coûts énergétiques de par le volume faible d'aspiration grâce au pilotage séparé des volets d'aspiration du segment utilisé
- Aucune influence mécanique de l'installation de découpe lors du pilotage électro-pneumatique sans contact des volets d'aspiration
- Usure faible des éléments pneumatiques étant donné qu'ils sont séparés du flux d'air

Propriétés

- Évacuation automatique des déchets par le biais du convoyeur à secousses
- Volume d'aspiration réduit
- Platine soudée ou robuste, enfichable (easyFRAME)
- Différentes possibilités de pilotage pneumatique des volets d'aspiration sur les différents segments de table
- Éléments pneumatiques à l'extérieur
- Le flux d'air et la partie mécanique sont séparés
- Construction modulaire

Caractéristiques techniques

Données de base

Largeur des tableaux (Support de coupe)	2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm
Hauteur de la table	820 mm
Cadre support	EasyFrame Advance