


KemTab Vibro

Art.nr.: 510 848

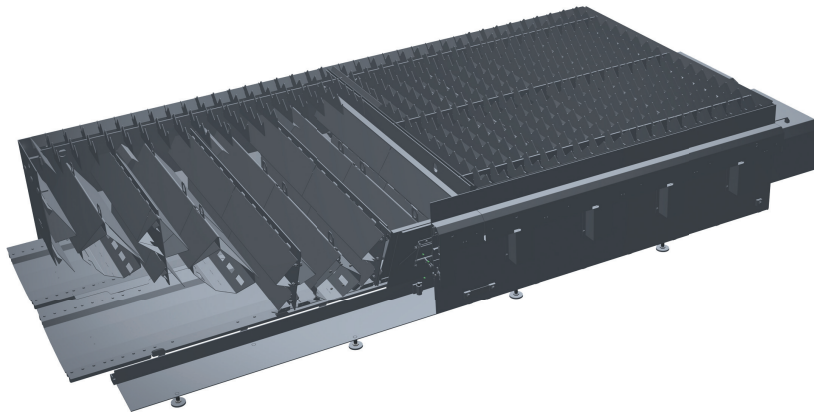

Gebruik

- Voor plasmasnijden tot 400 A (kortstondig 450 A)
- Voor autogeen snijden van plaatdiktes tot 150 mm

Voordelen

- Hoger rendement door betere efficiency van de snijinstallatie dankzij automatisch afvoer systeem met minimale stilstandtijden
- Betere snijresultaten en minder slijtage door innovatief design van het oplegraam (easyFRAME)
- Lage onderhoudskosten, klant kan de onderdelen voor het oplegraam zelf snijden (easyFrame)
- Geen reiniging of onderhoud van het materiaal oplegraam nodig gezien deze makkelijk te vervangen is (easyFRAME)
- Energiekostenbesparing door laag afzuigvolumen, alleen de geopende secties worden afgezogen
- Geen mechanisch invloed op het portaal bij contactloze electro-pneumatische kleppenbesturing
- Lage slijtage pneumatische componenten omdat deze buiten de vuile luchtstroom zitten

Eigenschappen

- Automatisch afvoer van materiaal en slakken via trilmechanisme
- Laag afzuigvolume
- Robuust oplegraam (bouwdoosprincipe - easyFRAME)
- Verschillende pneumatische besturingsmogelijkheden van de kleppen in de afzonderlijke tafelsegmenten
- Pneumatiek buiten de vuile luchtstroom
- Vervuilde luchtstroom en pneumatiek zijn van elkaar gescheiden
- Modulaire opbouw

Technische gegevens

Basisgegevens	
Tafel breedte (Oplegraam)	2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm, 4.200 mm
Tafelhoogte	820 mm
Snijtafel frame	EasyFrame Advance