KEMPER TheSlagger

Réf. Article: 998 56

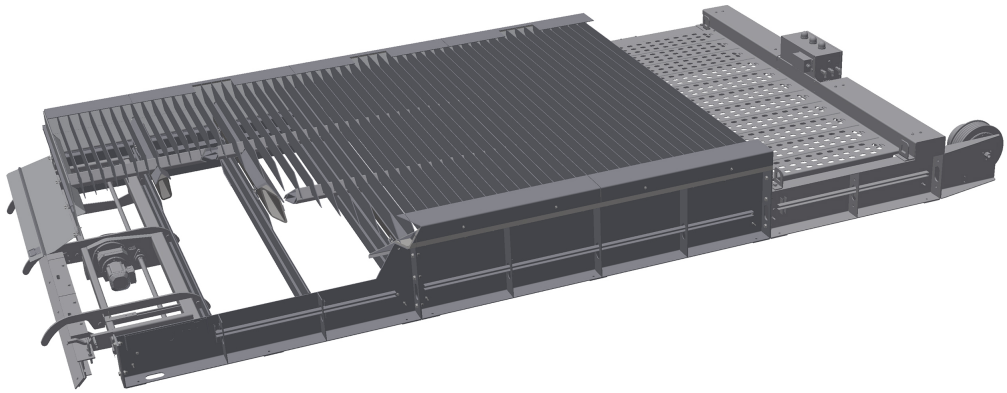

Champs d'application

- Pour la découpe plasma jusqu'à 400 ampères
- Pour coupage autogène de tôles d’une épaisseur de max. 300 mm en fonction de la largeur de table

Utilisation

- Réduction des coûts énergétiques de par le volume faible d'aspiration grâce au pilotage séparé des volets d'aspiration du segment utilisé
- Gain de temps et réduction des coûts pendant le nettoyage de la table grâce au système d’extraction automatique
- Protection élevée de la santé des collaborateurs car tout contact avec le mâchefer et la poussière est exclu pendant le nettoyage
- Aucun temps d’arrêt prolongé du système de découpe grâce au système d’extraction automatique

Propriétés

- Conception flexible (longueur, largeur)
- Volume d'aspiration réduit
- Quasiment aucun temps d’arrêt grâce au nettoyage

Caractéristiques techniques

Données de base	
Largeur des tableaux (Support de coupe)	1.700 mm, 2.000 mm, 2.310 mm, 2.615 mm, 2.920 mm, 3.225 mm
Hauteur de la table	787 mm
Distance entre les segments	750 mm