


3-częściowa ścianka ochronna z zastoną lamelową

Nr.kat.: 70 600 665

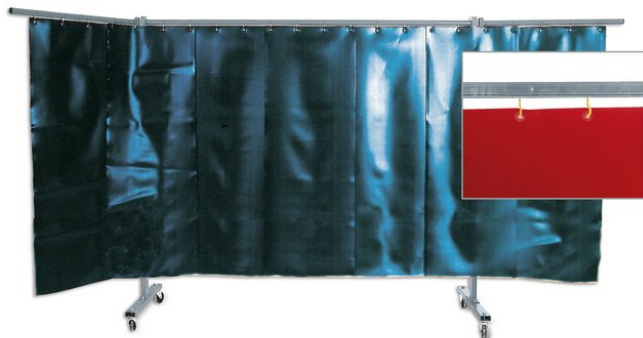

Zastosowanie

- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam

Korzyści

- wysoka elastyczność dzięki rozkładanym ramionom przechylnym i opcjonalnemu zestawowi kółek

Właściwości

- stabilny, 3-częściowy stelaż (stelaż podstawowy z 2 składanymi ramionami przechylnymi)
- kurtyna lamelowa spełnia wymogi DIN EN ISO 25980
- zestaw kółek (opcjonalny)
- z prześwitem przypadłogowym 165 mm

Dane techniczne

Dane podstawowe	
Szerokość	3800 mm
Wysokość	1830 mm
Grubość	1 mm
Kolor	czerwona
Normy	DIN EN ISO 25980

W dostawie

- stelaż
- lamele
- haczyki metalowe

Wyposażenie dodatkowe

- zestaw kółek