


# Manta de protección hasta 950 °C

Art.-Nr.: 70 155 100

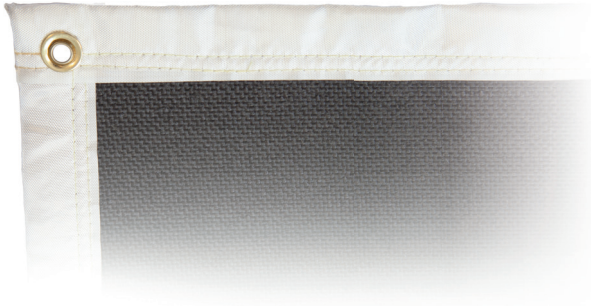

## Aplicación

- Para cargas moderadas en uso vertical
- Protege de las perlas de soldadura, la proyección de chispas y las chispas de esmerilado

## Ventajas

- Protección segura frente a perlas de soldadura, proyección de chispas y chispas de esmerilado gracias a la fibra de vidrio

## Características

- Bordes ribeteados
- Material de fibra de vidrio revestido de vermiculita
- Carga térmica continua hasta 750 °C, brevemente a 950 °C
- Carga mecánica, resistente a la abrasión

## Datos técnicos

| Datos básicos                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ancho                               | 1000 mm              |
| Alto                                | 1000 mm              |
| Espesor                             | 1.06 mm              |
| Peso                                | 875 g/m <sup>2</sup> |
| Color                               | negro, RAL 9005      |
| Temperatura                         | Hasta 950            |
| Resistencia al rasgado longitudinal | 1650 N/5cm           |
| Resistencia al rasgado transversal  | 1100 N/5cm           |