


Schweißerschutzdecken bis 950 °C

Art.-Nr.: 70 155 120

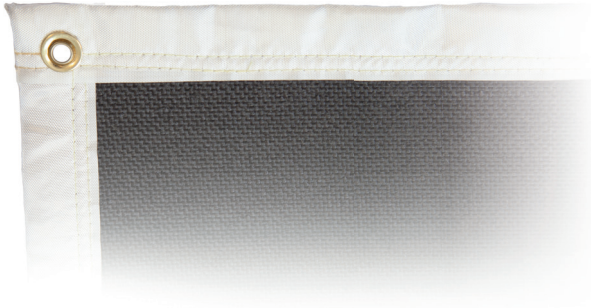

Anwendung

- Für moderate Belastung bei vertikalem Einsatz
- Schutz vor Schweißperlen, Funkenflug und Schleiffunken

Nutzen

- Sicherer Schutz gegen Schweißperlen, Funkenflug und Schleiffunken durch Glasgewebe

Eigenschaften

- Allseits gesäumt
- Aus Vermiculit-beschichtetem Glasfasermaterial
- Belastbar bis 750 °C, kurzfristig bis 950 °C
- Mechanisch belastbar, abriebfest

Technische Daten

| Grunddaten | |
|----------------------|----------------------|
| Breite | 2000 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Dicke | 1.06 mm |
| Gewicht | 875 g/m ² |
| Farbe | schwarz, RAL 9005 |
| Temperatur | Bis 950 |
| Reißfestigkeit längs | 1650 N/5cm |
| Reißfestigkeit quer | 1100 N/5cm |