


Spawalnicze koce ochronne do 950 °C

Nr.kat.: 70 155 120

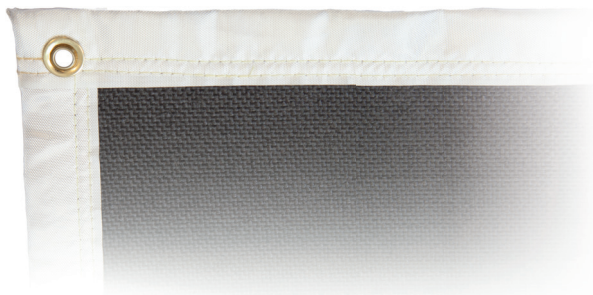

Zastosowanie

- dla umiarkowanego obciążenia przy użyciu pionowym
- ochrona przed pęcherzami spawalniczymi, wyrzucaniem iskier i iskrami powstającymi przy szlifowaniu

Korzyści

- Bezpieczna ochrona przed pęcherzami spawalniczymi, wyrzucaniem iskier i iskrami powstającymi podczas szlifowania dzięki tkaninie szklanej

Właściwości

- obrębiony ze wszystkich stron
- z włókna szklanego pokrytego wermikulitem
- obciążalność do 750 °C, krótkotrwale do 950 °C
- obciążalna mechanicznie, odporny na ścieranie

Dane techniczne

Dane podstawowe	
Szerokość	2000 mm
Wysokość	2000 mm
Grubość	1.06 mm
Ciężar	875 g/m ²
Kolor	czarny, RAL 9005
Temperatura	do 950
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	1650 N/5cm
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	1100 N/5cm