


Защитные сварочные накидки для температур до 1350 °С

Арт. №: 70 160 110

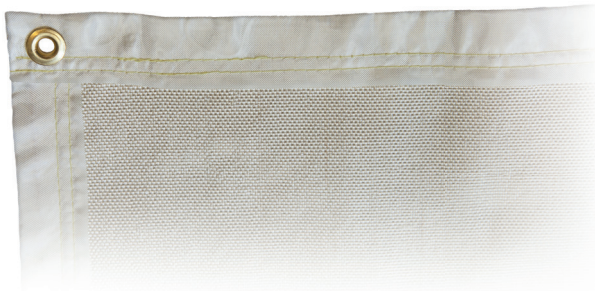

Применение

- Для средних и больших нагрузок при вертикальном и горизонтальном применении
- Защита от сварочного грата, снопов искр, искр, возникающих при шлифовании, и шлака

Преимущества

- Силикатная ткань надежно защищает сварщика от сварочного грата, снопов искр, искр, возникающих при шлифовании, и шлака

Характеристики

- Подрублена со всех сторон
- Из диоксида кремния без покрытия
- Выдерживает температуру до 1100 °С, кратковременно — до 1350 °С
- Мягкая и гибкая

Технические характеристики

| Основные данные | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ширина | 1760 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Толщина | 0.7 мм |
| Вес | 600 г/м ² |
| Цвет | Светло-коричневый цвет |
| Температура | До 1350 |
| Продольная прочность на разрыв | 2500 N/5 см |
| Поперечная прочность на разрыв | 1500 N/5 см |