Brazo basculante para cortinas

Art.-Nr.: 70 700 251

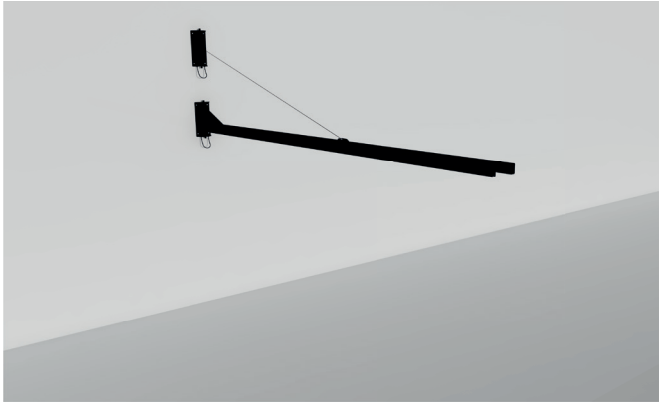

Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Para cortinas de protección para soldadura
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

Ventajas

- Separación desplazable gracias al perfil en C
- Ocupa poco espacio, dado que el brazo pivotante se puede abatir hacia un lado fácilmente
- Rápida construcción de la separación gracias a que el brazo mural pivotante se abate fácilmente
- Completamente adaptable a sus necesidades, ya que la altura del soporte de brazo y la de las cortinas se pueden elegir libremente

Datos técnicos

Características

- Para la versión cortinas: Perfil en C para la colocación
- Para la versión cortinas y láminas: Tubo (1") para la colocación
- Perfil en C para la colocación
- Longitud de 2 m a 6 m
- Para el montaje en una pared
- Nota: El cable tensor sólo va instalado en los brazos basculantes de 5 m y 6 m