Bras pivotant pour rideaux

Réf. Article: 70 700 253

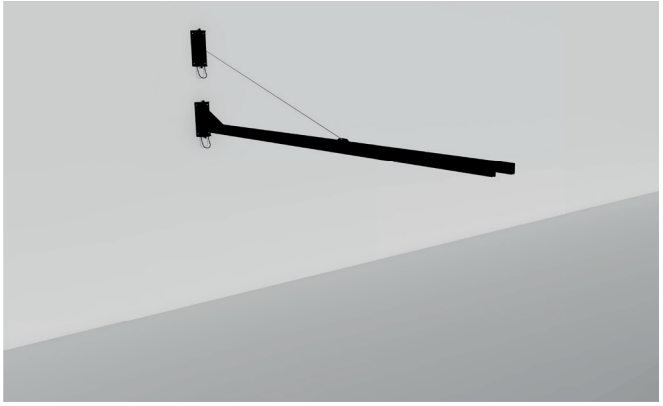

Champs d'application

- Pour séparer des zones de travail ou des secteurs d'un atelier
- Pour rideaux de protection de soudage
- Protection contre les rayonnements dangereux provenant des arcs de soudage et des éclaboussures

Utilisation

- Cloisonnement coulissant grâce à l'utilisation de rails
- Peu encombrant car le bras pivotant peut être simplement rabattu sur le côté
- Mise en place rapide de séparations grâce au pivotement facile du bras pivotant mural
- Totalement ajustable à vos besoins, hauteur d'accrochage et hauteur de rideau peuvent être choisis librement

Caractéristiques techniques

Données de base	
Poids	4 kg/m² kg
Coloris	rouge
Type	S9
Recouvrement	33 % = 50 mm

Propriétés

- Pour la version à rideaux : Profilé en C pour le montage
- : Rail pour suspension
- Longueur de 2 à 6 m
- Pour montage mural
- Remarque: Le câble de soutien est uniquement monté sur les bras de 5 m et de 6 m