


# Brazo basculante para cortinas para fijar a una columna

Art.-Nr.: 70 700 652

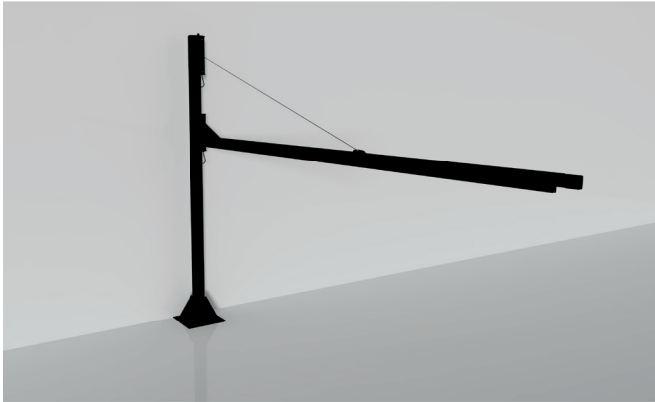

## Aplicación

- Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- Para cortinas de protección para soldadura
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

## Ventajas

- Separación desplazable gracias al perfil en C
- Ocupa poco espacio, dado que el brazo pivotante se puede abatir hacia un lado fácilmente
- Rápida construcción de la separación gracias a que el brazo mural pivotante se abate fácilmente

## Características

- Columna con brazo pivotante
- Para la versión cortinas: Perfil en C para la colocación
- Para la versión cortinas y láminas: Tubo (1") para la colocación
- Perfil en C para la colocación
- Longitud de 2 m a 6 m
- Nota: El cable tensor sólo va instalado en los brazos basculantes de 5 m y 6 m

## Datos técnicos

Datos básicos	
Alto	4000 mm
Información adicional	
	2165 mm

## Suministro incluye

- Brazo pivotante
- Columna soporte