


# Säulenschwenkarm für Vorhänge

Art.-Nr.: 70 700 653

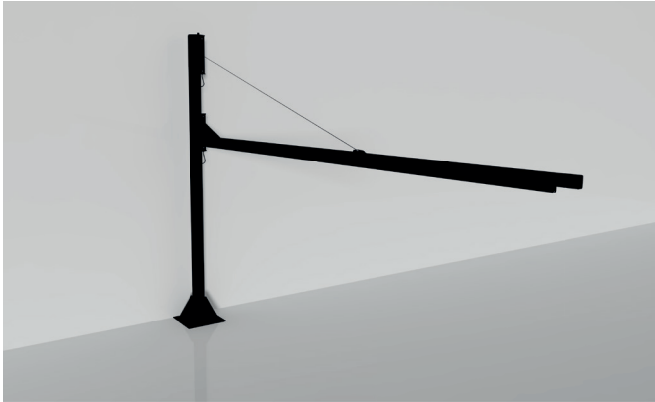

## Anwendung

- Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- Für Schweißerschutzvorhänge
- Schutz vor gefährlicher Strahlung der Schweißlichtbögen und Spritzern

## Nutzen

- Eingesetzte Abtrennung verschiebbar aufgrund von C-Profil
- Platzsparend da der Schwenkarm einfach zur Seite geklappt werden kann
- Schnelle Errichtung von Abtrennung durch das Einfache Aufklappen des Wandschwenkarmes

## Eigenschaften

- Säule mit Schwenkarm
- Für Version Vorhänge: C-Profil zur Anbringung
- Für Version Vorhänge und Lamellen: Rohr (1") zur Anbringung
- C-Profil zur Anbringung
- Länge von 2 m bis 6 m
- Hinweis: Drahtseilabspannung ist nur bei dem 5 m und 6 m Schwenkarm vorhanden

## Technische Daten

### Grunddaten

Länge 5000 mm

### Zusatzinformationen

Höhe Unterkante Ausleger 2215 mm

## Lieferumfang

- Schwenkarm
- Standsäule