


Сточная поворотная консоль для штор и ламелей

Арт. №: 70 700 659

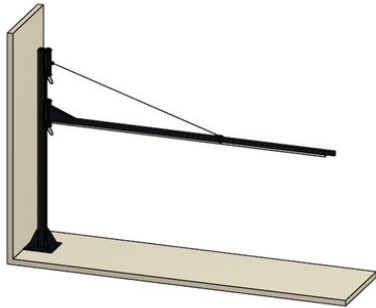

Технические характеристики

Основные данные

Длина 5000 мм

Дополнительная информация

Высота нижней кромки стрелы 2100 мм

Применение

- Для выделения отдельных рабочих зон и зон цеха
- Для защитных сварочных штор и защитных сварочных ламелей
- Защита от опасного излучения, сварочной дуги и брызг

Преимущества

- Занимает мало места, т. к. поворотная консоль легко откидывается
- Благодаря простому откидыванию настенной поворотной консоли ограждение быстро устанавливается

Характеристики

- Стойка с поворотной консолью
- Труба (1") для подвешивания
- Длина от 2 до 6 м
- Обращаем ваше внимание: Натяжное приспособление предусмотрено только для поворотной консоли длиной 5 и 6 м

Объем поставки

- Поворотная консоль
- Опорная стойка