


Ramiona obrotowe z zabezpieczeniem zderzakowym i wysuwaniem

Nr.kat.: 131 5570

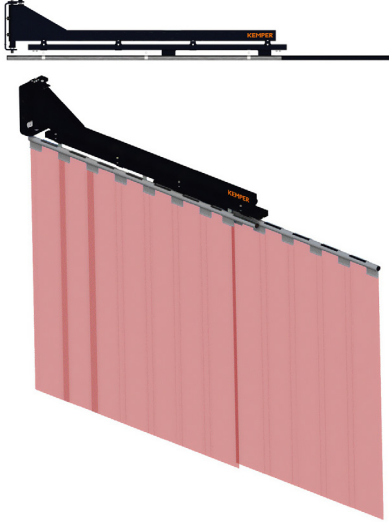

Dane techniczne

Dane podstawowe

Długość	1500 - 2000 mm
---------	----------------

Zastosowanie

- do elastycznego rozdzielania przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- do kurtyn i lameli ochronnych dla spawaczy
- Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem łuków spawalniczych i odpryskam

Korzyści

- elastyczne rozszerzanie i przesuwanie podziału dzięki układowi teleskopowemu
- łatwa obsługa teleskopowania przy użyciu łańcucha
- większe bezpieczeństwo dla osób i maszyn dzięki blokadzie.
- niewielka zajmowana powierzchnia z uwagi na odchylenie ramienia na bok
- szybkie tworzenie oddzielenia dzięki prostemu składaniu ściennego ramienia przechyłnego.

Właściwości

- możliwość blokady
- rura (1") do mocowania kurtyn ochronnych dla spawaczy
- montaż na kolumnie lub przy użyciu konsoli ściennej na ścianie