


# Brazo basculante para pared con sistema de bloqueo y telescópico

Art.-Nr.: 131 4874

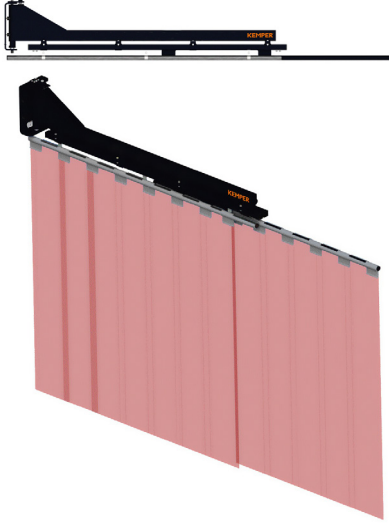

## Datos técnicos

### Datos básicos

Alto	2000 - 3000 mm
------	----------------

## Aplicación

- Para la separación flexible de zonas de trabajo y partes de una nave
- Para cortinas de protección para soldadura y láminas de protección para soldadura
- Protección contra las radiaciones peligrosas de los arcos de soldadura y las salpicaduras

## Ventajas

- Separación flexible ampliable o telescópica gracias a la extensión telescópica
- Manejo sencillo de la extensión telescópica mediante una cadena
- Más seguridad para las personas y las máquinas gracias al bloqueo.
- Ocupa poco espacio, dado que el brazo pivotante se puede abatir hacia un lado fácilmente
- Rápida construcción de la separación gracias a que el brazo mural pivotante se abate fácilmente

## Características

- Bloqueable
- Tubo (1") para la colocación de cortinas de protección para soldadura
- Montaje en una columna o mediante consola mural en una pared