


# Flexibles d'aspiration et de refoulement, jusqu'à 100°C

Réf. Article: 114 0722

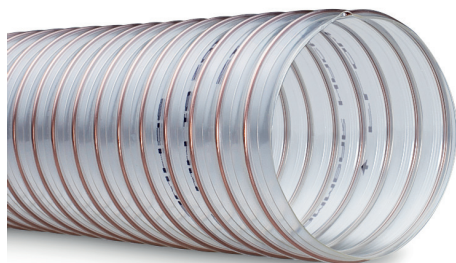

## Champs d'application

- Extraction des poussières et copeaux fins
- Matériel de climatisation et de ventilation
- Extraction des fumées/poussières de soudage

## Propriétés

- Flexible polyester à revêtement PVC
- Très léger et flexible
- Résistant à la flamme et compressible
- Résistant à la chaleur jusqu'à +100 °C
- antistatique permanent ( $R \leq 10^8$  Ohm)

## Contenu

- Deux colliers de serrage
- 

## Caractéristiques techniques

Données de base	
	9000 Pa
Diamètre	160 mm
Long. en m	7.5 m
Matériau	->attrb_value
Rayon de courbure	114 mm
Poids	0.85 kg/m
Epaisseur	0.4 mm
Coloris	transparent